



Naturstein.
Natürlich besser.

Outdoor & Wallstones

ALPHA
Natursteine *Stone*

AlphaStone

steht für den innovativen Handel mit Natursteinprodukten und für die hervorragende Produktqualität aus eigener Fertigung – für unsere Partner des qualifizierten Groß- und Einzelhandels.

Unser Schwerpunkt

liegt im Import von naturgespaltenen Gesteinen aus Schiefer, Quarzit und Hartsandsteinen sowie Kalksteinen und Travertinen. Alle auf Lager geführten Gesteine werden von uns direkt aus den jeweiligen Herkunftsländern importiert und regelmäßig – von uns direkt vor Ort – kontrolliert.

Titelbild: Spaltphyllit → S.56-57

Konzeption: www.ckd-web.de
Druck: www.LH-Druckerei.de
Produktfotos: www.alphastone.de
Möbel: www.boconcept.com
Katalog: gültig ab März 2018



ALPHA
Natursteine *Stone*





Unsere Materialien

erfüllen je nach Verwendungszweck alle technischen Kriterien und lassen aufgrund der Vielfältigkeit dem Planer gestalterischen Spielraum. Unsere spaltrauen Natursteine erfüllen die Anforderungen an Rutschfestigkeit in Wohnhäusern und öffentlichen Gebäuden (Schulen, Ämter, Schwimmbäder usw.).

Unser Lager

umfasst ca. 50.000 m² Naturstein in mehr als 25 verschiedenen Materialtypen. Neben Standardabmessungen können wir in unserer Manufaktur kurzfristig auch individuelle Fertigarbeiten wie Trittstufen, Waschtische, Abdeckplatten und Schwimmbadumrandungen in hoher Qualität anbieten.



Naturstein von Anfang an.

Stein entsteht durch einen natürlichen Kreislauf und wird durch die Elemente über lange, lange Zeit geformt.

Flüssiges Magma, das aus dem Erdinneren austritt, erstarrt schon im Vulkan oder an der Luft.

Die Schwerkraft, Eis und Pflanzen brechen den Berg auf, Niederschläge und Wind tragen das lose Material weiter – dabei wird der Stein zermahlen und setzt sich in Tälern und Meeren wieder ab.

Die Sedimente rutschen unter hohem Druck immer dickerer Schichten tiefer und werden mit steigenden Temperaturen in eine andere Gesteinsart umgewandelt.

So wird Sandstein zu Quarzit, Kalkstein zu Marmor und Granit zu Gneis.

Kalksteine

Aurora	08-09
Pergamon Creme	10-11
Salem Gold	12-13

Travertine

Caballo Grau	14-15
Castine Maron	16-17
Sivas Goldgelb	18-19
Tuscany Beige	20-21
Tuscany Nussbraun	22-23
Tuscany Rustico	24-25

Quarzite/Gneis

Alta Quarzit	26-27
Cantina Quarzit	28-29 NEU
Gloria Gneis	30-31
Hellas Quarzit	32-33
Luserna Gneis Giallo	34-35
Rio Dorado Gelb	36-37
Rio Dorado Light	38-39
Rio Dorado Rosé	40-41

Hartsandsteine

Bundy Grey	42-43
Bundy Grey Solid	44-45
Sahara	46-47
Sahara Antik	48-49
Terra Toscana	50-51
Terra Toscana Antik	52-53

Schiefer/Phyllit

Mondial	54-55
Spaltphyllit	56-57

Wallstones

Bruchverblendsteine	60-73
Interlog Paneele	74-85
Standard Paneele	86-89
Lose Riemchen	90-93

Mauersteine

Mauersteine	94-107
-------------	--------

Informationen

Verantwortung	108
Allgemeine Hinweise	109
Verlegeformen	110
Symbolerklärung	111

AURORA

Der graubraune Kalkstein aus den ägyptischen Bergen des Sinais überzeugt auf den ersten Blick und entfaltet sich ideal im Rahmen von moderner Architektur. Mit seinen getrommelten Kanten und der homogenen Farbgebung wirkt der Stein sehr beruhigend und unaufdringlich. Durch diese hervorragenden Eigenschaften lässt er sich problemlos in jedem Garten integrieren.





Bahnen sandgestrahlt und gebürstet



Römischer Verband getrommelt

Römischer Verband getrommelt

3,0 cm stark (Fugen auf Stoß)

Verlegeform B – 4 Formate

20,3 x 20,3 cm, 40,6 x 20,3 cm,
40,6 x 40,6 cm, 61,0 x 40,6 cm
1 Set = 1,48 m²

Nur im Set erhältlich!

Verlegeformen

→ S.110

NEU Römischer Verband sandgestrahlt & gebürstet

Kanten gesägt,
3,0 cm stark (Fugen ca. 4 mm)

Verlegeform B – 4 Formate

19,8 x 19,8 cm, 40,0 x 19,8 cm,
40,0 x 40,0 cm, 60,2 x 40,0 cm
1 Set = 1,44 m²

Nur im Set erhältlich!

Verlegeformen

→ S.110

NEU Bahnen sandgestrahlt und gebürstet

Kanten gesägt, ca. 60,0 - 100,0 cm lang,
ca. 3,0 cm stark

40,0 cm breit

Sockelleisten

7,0 cm hoch, 1,2 cm stark

Oberfläche getrommelt,
Oberkante gefast

Oberfläche sandgestrahlt
und gebürstet, Kanten gesägt

Individuelle Zuschnitte


Oberfläche sandgestrahlt
und gebürstet,
bis Größe maximal

ca. 250,0 cm lang, ca. 130,0 cm breit,
3,0 cm stark

Herkunftsland: Ägypten

Allgemeine Informationen und Symbolerklärungen
finden Sie auf den Seiten 108-111.

10

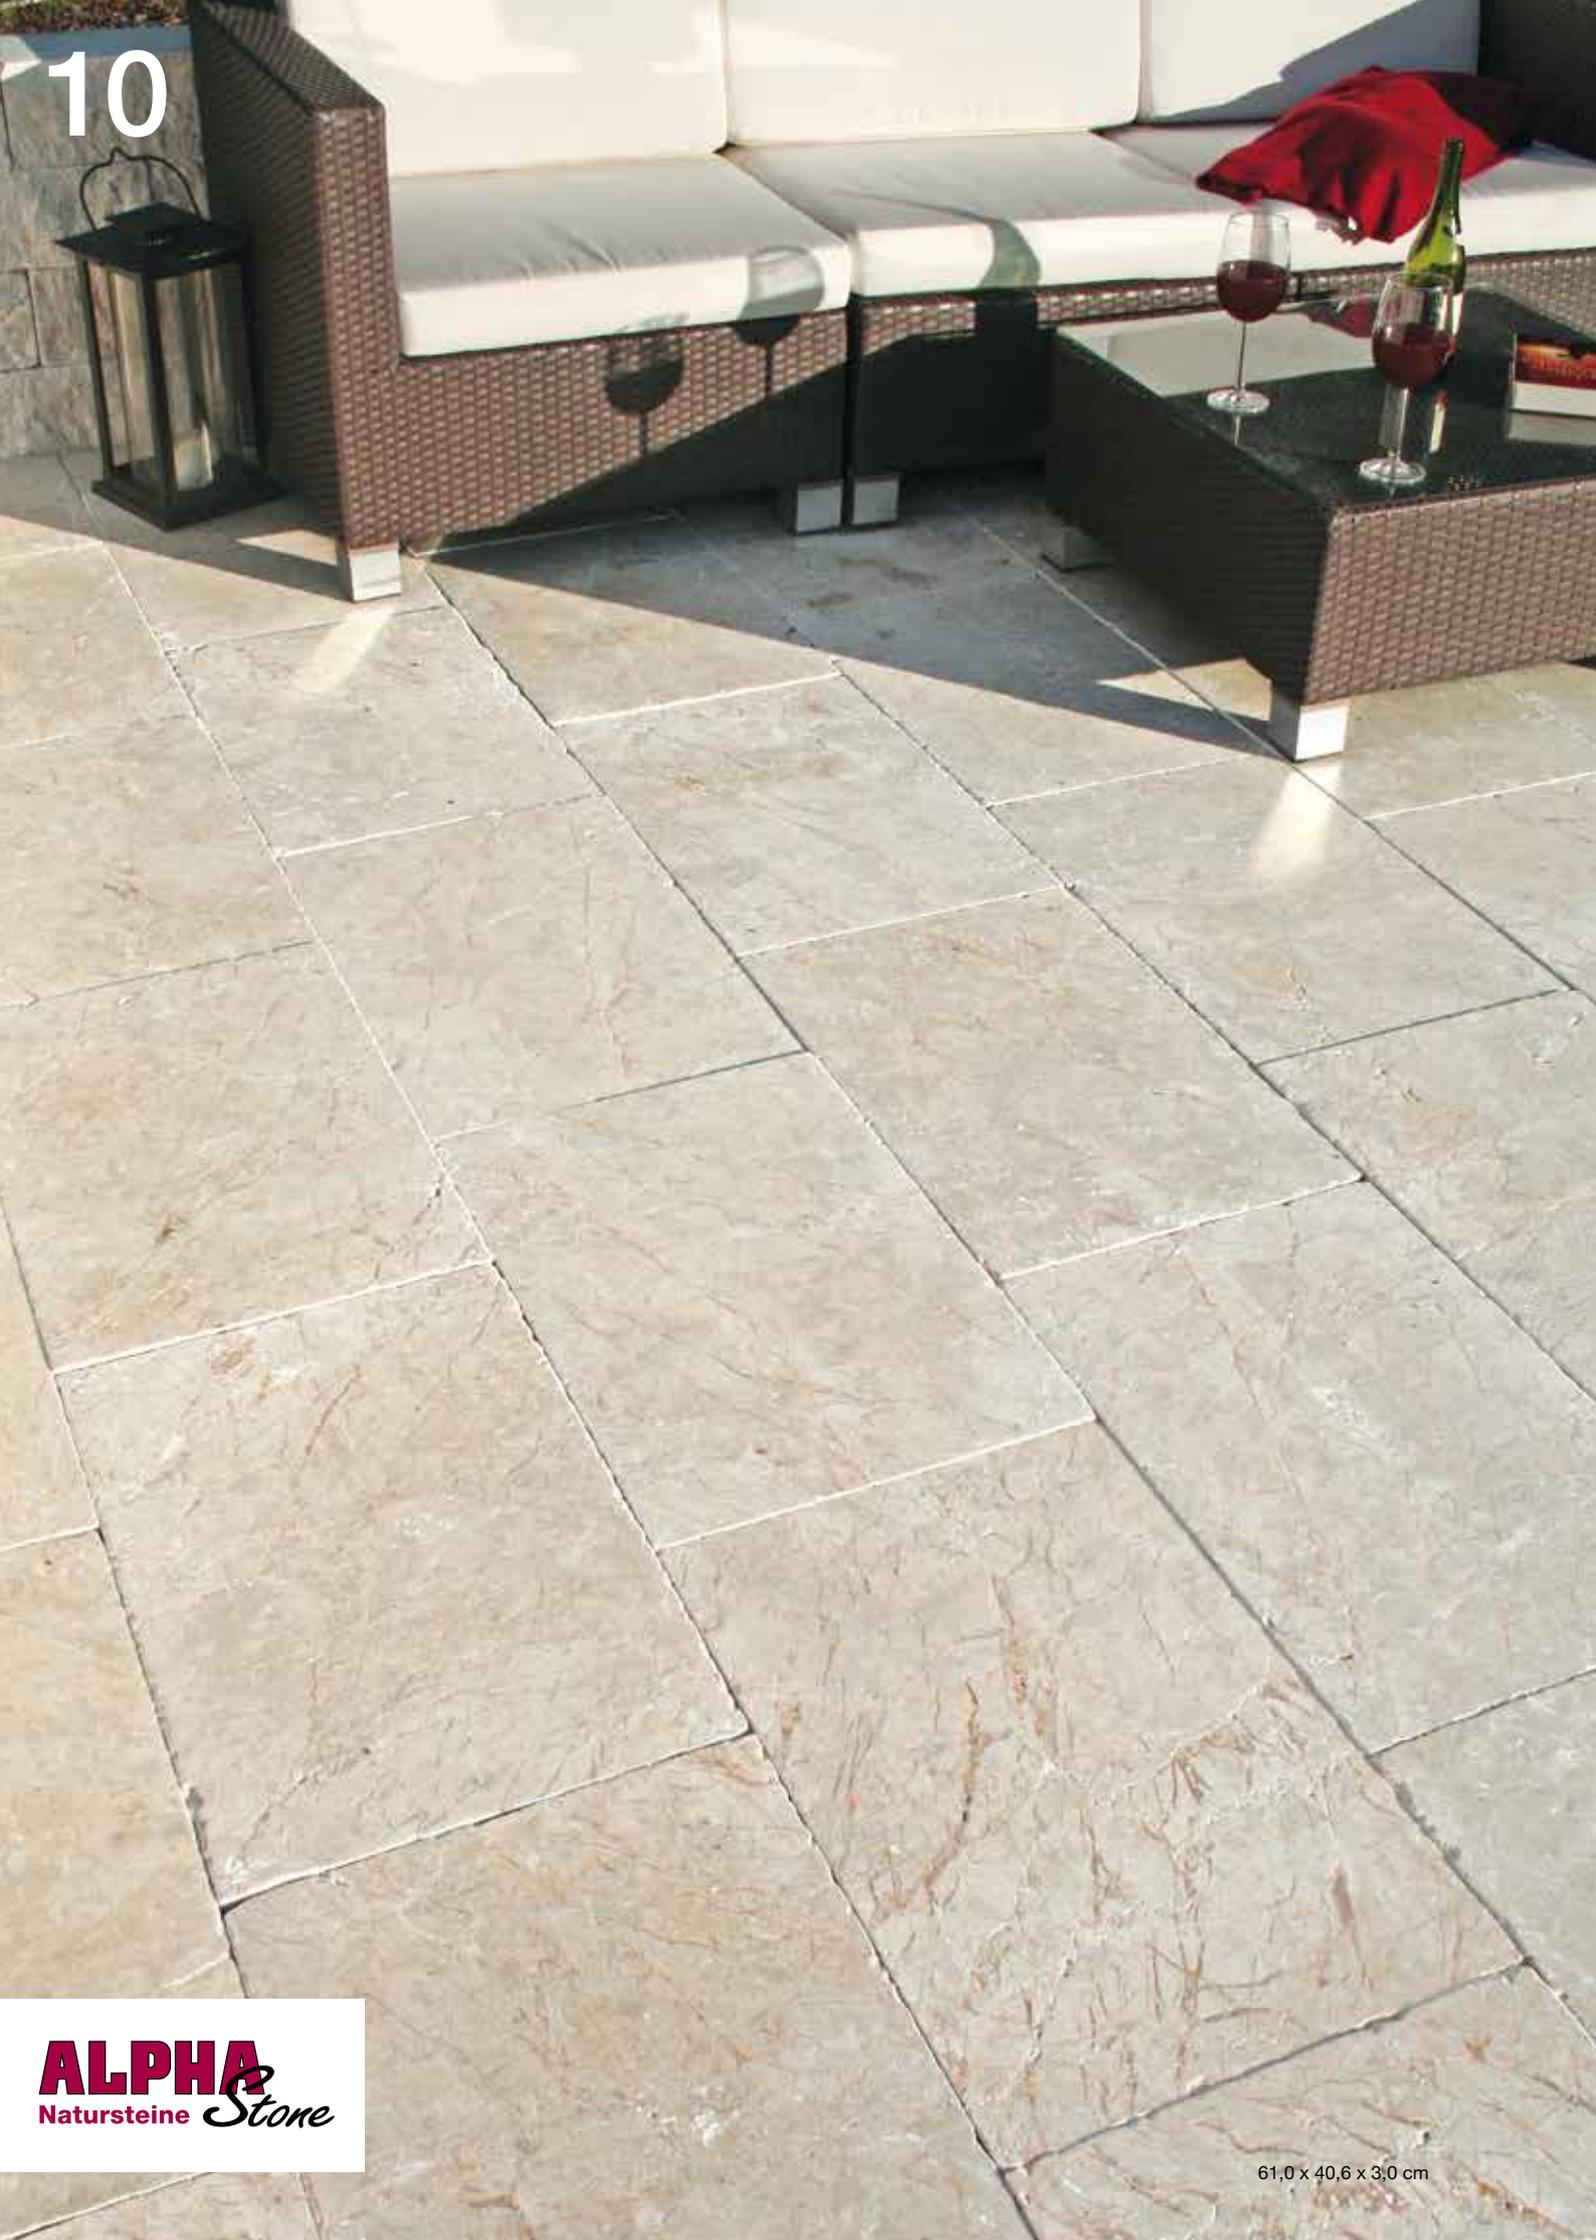

Noblesse pur – dieser Stein vermittelt durch seinen dezenten creme-bräunlichen Ton unaufdringliche Eleganz und Modernität.

PERGAMON CREME



Mauersteine



Bahnen sandgestrahlt



Bahnen sandgestrahlt

Kanten gesägt

45,0 - 80,0 cm lang,
40,6 breit, 3,0 cm stark

Bodenplatten getrommelt

20,3 x 20,3 x 3,0 cm
40,6 x 20,3 x 3,0 cm
40,6 x 40,6 x 3,0 cm
61,0 x 40,6 x 3,0 cm

Römischer Verband getrommelt

3,0 cm stark (Fugen auf Stoß)

Verlegeform A – 3 Formate

20,3 x 20,3 cm, 40,6 x 20,3 cm,
40,6 x 40,6 cm
1 Set = 0,74 m²

Verlegeform B – 4 Formate

20,3 x 20,3 cm, 40,6 x 20,3 cm,
40,6 x 40,6 cm, 61,0 x 40,6 cm
1 Set = 1,48 m²

Verlegeformen

verschiedene Arten

→ S.110

Sockelleisten

7,0 cm hoch, 1,2 cm stark

Oberfläche getrommelt,
Oberkante gefast

Oberfläche sandgestrahlt,
Kanten gesägt

Blockstufen sandgestrahlt

100,0 x 35,0 x 15,0 cm

Mit Sichtköpfe

Keine Sichtköpfe

Blockstufen sandgestrahlt und angeschliffen

100,0 x 35,0 x 15,0 cm

Mit Sichtköpfe

Keine Sichtköpfe

Pflastersteine getrommelt

Oberfläche gesägt, Kanten
teils gesägt bzw. gestanzt

ca. 10,0 x 10,0 x 6,8 cm

(1 to = ca. 7,0 m²)

bei 1,0 cm Fuge)

Mauersteine und Abdeckplatten

→ S.103

Individuelle Zuschnitte

Oberfläche sandgestrahlt oder
sandgestrahlt und angeschliffen,
bis Größe maximal

ca. 100,0 - 120,0 cm lang,
ca. 40,6 cm breit

Herkunftsland: Türkei

SALEM GOLD

Den hellgelben Kalkstein mit seiner homogenen Oberfläche setzen Sie in getrommelter Ausführung als „Römischen Verband“ ein oder mit der sandgestrahlten und gebürsteten Oberfläche auch in moderner Architektur. Mit „Salem Gold“ schaffen Sie einen fließenden Übergang vom Wohnraum zur Terrasse, da der Stein im Innen- und Außenbereich verlegbar ist.



Bahnen sandgestrahlt
und gebürstet

Bahnen sandgestrahlt und gebürstet

Kanten gesägt, ca. 55,0 - 90,0 cm lang,
ca. 3,0 cm stark

40,6 cm breit

Römischer Verband getrommelt

3,0 cm stark (Fugen auf Stoß)

Verlegeform B – 4 Formate

20,3 x 20,3 cm, 40,6 x 20,3 cm,


40,6 x 40,6 cm, 61,0 x 40,6 cm

1 Set = 1,48 m²

Nur im Set erhältlich!

Verlegeformen

→ S.110

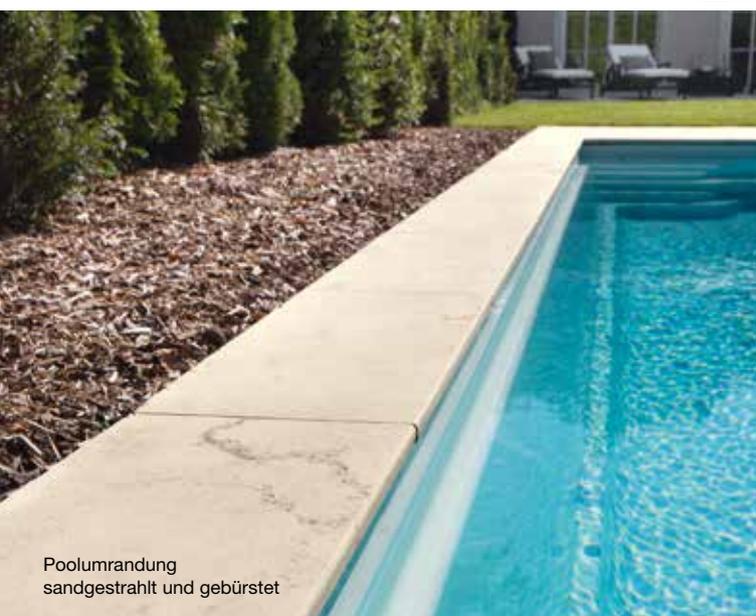

Poolumrandung
sandgestrahlt und gebürstet

Sockelleisten

7,0 cm hoch, 1,0 cm stark

Oberfläche getrommelt,
Oberkante gefast


Oberfläche sandgestrahlt und
gebürstet, Kanten gesägt

Individuelle Zuschnitte

Oberfläche geschliffen oder
sandgestrahlt und gebürstet,
bis Größe maximal

ca. 220,0 cm lang, ca. 60,0 cm breit,
3,0 cm stark


Herkunftsland: Türkei





Bahnen sandgestrahlt und gebürstet

ALPHA
Natursteine *Stone*



CABALLO GRAU

Ein Boden für Ihre Terrasse, der dem Zeitgeist entspricht und direkt in der Natur seinen Ursprung hat – das ist unser „Caballo Grau“. Mit seinem charaktervollem Farbspiel verschiedener Grautöne, die farblich perfekt miteinander harmonisieren während sich hellere und dunklere Aderungen und Einschlüsse wie Marmorierungen durch den Belag ziehen, veranschaulicht dieser Boden die naturgewachsene Schönheit des Materials.

Bodenplatten getrommelt

61,0 x 40,6 x 3,0 cm

Römischer Verband getrommelt

3,0 cm stark (Fugen auf Stoß)

Verlegeform B – 4 Formate

20,3 x 20,3 cm, 40,6 x 20,3 cm,

40,6 x 40,6 cm, 61,0 x 40,6 cm

1 Set = 1,48 m²

Nur im Set erhältlich!

Verlegeformen

→ S.110

Sockelleisten getrommelt

Oberkante gefast

7,0 cm hoch, 1,2 cm stark

Blockstufen getrommelt

100,0 x 35,0 x 15,0 cm

NEU

Wallstones

→ S.76

Individuelle Zuschnitte

Oberfläche geschliffen

oder gebürstet,

bis Größe maximal

ca. 250,0 cm lang, ca. 130,0 cm breit,

3,0 cm stark

Herkunftsland: Türkei

Allgemeine Informationen und Symbolerklärungen finden Sie auf den Seiten 108-111.



Bodenplatten getrommelt, frei verlegt



Römischer Verband getrommelt

3,0 cm stark (Fugen auf Stoß)

Verlegeform B – 4 Formate

20,3 x 20,3 cm, 40,6 x 20,3 cm,

40,6 x 40,6 cm, 61,0 x 40,6 cm

1 Set = 1,48 m²

Nur im Set erhältlich!

Verlegeformen → S.110

Sockelleisten getrommelt

Oberkante gefast

7,0 cm hoch, 1,2 cm stark,

40,6 cm lang

Blockstufen* → S.22

Pflastersteine* → S.22

Mauersteine und Abdeckplatten* → S.102

Wallstones* → S.78

Individuelle Zuschnitte

Oberfläche geschliffen
oder gebürstet, bis Größe maximal

ca. 250,0 cm lang,


ca. 130,0 cm breit, 3,0 cm stark

Herkunftsland: Türkei

*Tuscany Nussbraun – perfekt kombinierbar
mit Castine Maron

CASTINE MARON

Natürliche Pastelltöne
in harmonischem Farbspiel erzeugen
bei diesem Travertin
einen noblen Landhaus-Charme.



SIVAS GOLDGELB

Lieben Sie eine mediterrane Atmosphäre, dann ist „Sivas Goldgelb“ Ihr Stein.
Hier wird der harmonische Zusammenklang deutlich: die antike Oberfläche des Travertins im „Römischen Verband“, der sonnige Farbverlauf in Verbindung mit Ihren Pflanzen.



Bodenplatten getrommelt

20,0 x 20,0 x 3,1 cm
40,0 x 20,0 x 3,1 cm
40,0 x 40,0 x 3,1 cm
60,0 x 40,0 x 3,1 cm
60,0 x 60,0 x 3,1 cm

Römischer Verband getrommelt

3,1 cm stark (Fugen auf Stoß)

Verlegeform A – 3 Formate

20,0 x 20,0 cm, 40,0 x 20,0 cm,
40,0 x 40,0 cm
1 Set = 0,72 m²

Verlegeform B – 4 Formate

20,0 x 20,0 cm, 40,0 x 20,0 cm,
40,0 x 40,0 cm, 60,0 x 40,0 cm
1 Set = 1,44 m²

Verlegeform C – 5 Formate

20,0 x 20,0 cm, 40,0 x 20,0 cm,
40,0 x 40,0 cm, 60,0 x 40,0 cm,
60,0 x 60,0 cm
1 Set = 1,44 m²

Verlegeformen

verschiedene Arten

→ S.110

Sockelleisten getrommelt

Oberkante gefast

7,0 cm hoch, 1,2 cm stark

Blockstufen überschliffen

100,0 x 35,0 x 15,0 cm

120,0 x 35,0 x 15,0 cm

Mit Sichtköpfe

Keine Sichtköpfe

Pflastersteine getrommelt*

Oberfläche gesägt, Kanten
teils gesägt bzw. gestanzt

ca. 10,0 x 10,0 x 7,5 cm

(1 to = ca. 6,5 m²)

bei 1,0 cm Fuge)

Mauersteine und Abdeckplatten*

→ S.105

Wallstones*

→ S.76

Individuelle Zuschnitte

Oberfläche geschliffen oder
gebürstet, bis Größe maximal

ca. 250,0 cm lang, ca. 130,0 cm breit,
3,0 cm stark

Herkunftsland: Türkei

*Travertin Gelb – perfekt kombinierbar mit Sivas Goldgelb



Römischer Verband mit 4 Formaten



61,0 x 40,6 x 3,0 cm



TUSCANY BEIGE

Dezente beige-braune Töne sind charakteristisch für diesen Naturstein.

Dadurch entsteht beim Travertin „Tuscany Beige“ ein reizvolles Farbspiel, das in seiner Gesamtheit trotzdem homogen wirkt.

20

Allgemeine Informationen und Symbolerklärungen finden Sie auf den Seiten 108-111.

Bodenplatten getrommelt

20,3 x 20,3 x 3,0 cm
40,6 x 20,3 x 3,0 cm
40,6 x 40,6 x 3,0 cm
61,0 x 40,6 x 3,0 cm
61,0 x 61,0 x 3,0 cm
90,0 x 60,0 x 3,0 cm

Römischer Verband getrommelt

3,0 cm stark (Fugen auf Stoß)

Verlegeform A – 3 Formate

20,3 x 20,3 cm, 40,6 x 20,3 cm,
40,6 x 40,6 cm
1 Set = 0,74 m²

Verlegeform B – 4 Formate

20,3 x 20,3 cm, 40,6 x 20,3 cm,
40,6 x 40,6 cm, 61,0 x 40,6 cm
1 Set = 1,48 m²

Verlegeform C – 5 Formate

20,3 x 20,3 cm, 40,6 x 20,3 cm,
40,6 x 40,6 cm, 61,0 x 40,6 cm,
61,0 x 61,0 cm
1 Set = 1,48 m²

Verlegeformen

verschiedene Arten

→ S.110

Sockelleisten getrommelt

Oberkante gefast

7,0 cm hoch, 1,2 cm stark

NEU Blockstufen getrommelt

100,0 x 35,0 x 15,0 cm
120,0 x 35,0 x 15,0 cm
150,0 x 35,0 x 15,0 cm

Blockstufen überschliffen*

100,0 x 35,0 x 15,0 cm
120,0 x 35,0 x 15,0 cm
150,0 x 35,0 x 15,0 cm

Mit Sichtköpfe

Keine Sichtköpfe

Pflastersteine getrommelt

Oberfläche gesägt, Kanten
teils gesägt bzw. gestanzt

ca. 10,0 x 10,0 x 7,5 cm
(1 to = ca. 6,5 m²
bei 1,0 cm Fuge)

NEU Randsteine getrommelt

100,0 x 25,0 x 7,5 cm

Randsteine*

eine Oberfläche und eine
Längsseite geschliffen

100,0 x 25,0 x 7,5 cm

Mauersteine, Universalsteine → S.106 und Abdeckplatten

Wallstones

Interlog Paneel
Lose Riemchen

→ S.78
→ S.92

Individuelle Zuschnitte

Oberfläche geschliffen oder
gebürstet, bis Größe maximal

ca. 250,0 cm lang, ca. 130,0 cm breit,
3,0 cm oder 4,0 cm stark

Herkunftsland: Türkei

*läuft als Lagerware aus





Römischer Verband



Bodenplatten getrommelt

61,0 x 40,6 x 3,0 cm

Römischer Verband getrommelt

3,0 cm stark (Fugen auf Stoß)

Verlegeform B – 4 Formate

20,3 x 20,3 cm, 40,6 x 20,3 cm,
40,6 x 40,6 cm, 61,0 x 40,6 cm
1 Set = 1,48 m²

Nur im Set erhältlich!

Verlegeformen

verschiedene Arten

→ S.110

Sockelleisten getrommelt

Oberkante gefast

7,0 cm hoch, 1,2 cm stark

Blockstufen überschliffen*

150,0 x 35,0 x 15,0 cm

Mit Sichtköpfe

Keine Sichtköpfe

Blockstufen getrommelt

NEU

100,0 x 35,0 x 15,0 cm

120,0 x 35,0 x 15,0 cm

150,0 x 35,0 x 15,0 cm

Pflastersteine getrommelt

Oberfläche geschliffen, Kanten
teils gesägt bzw. gestanzt

ca. 10,0 x 10,0 x 7,5 cm

(1 to = ca. 6,5 m²)

bei 1,0 cm Fuge)

Randsteine getrommelt

NEU

100,0 x 25,0 x 7,5 cm

Mauersteine und Abdeckplatten

→ S.102

Wallstones

→ S.78

Individuelle Zuschnitte

Oberfläche geschliffen oder
gebürstet, bis Größe maximal

ca. 250,0 cm lang, ca. 130,0 cm breit,

3,0 cm stark

Herkunftsland: Türkei

*läuft als Lagerware aus

Allgemeine Informationen und Symbolerklärungen
finden Sie auf den Seiten 108-111.

TUSCANY NUSSBRAUN


„Modern Classic“, mit diesem Travertin fühlen sich Menschen wohl, die eine gepflegte, unaufdringliche Optik bevorzugen, die den Anspruch an Wertigkeit, Qualität, Beständigkeit und Solidität gleichsetzen. Gekonnt ausgesuchte Möbel tragen zum gepflegten Auftritt des gesamten Umfeldes bei.



61,0 x 40,6 x 3,0 cm

ALPHA
Natursteine *Stone*





TUSCANY RUSTICO

Im Gegensatz zu anderen Travertinen durchläuft der „Tuscany Rustico“ keine spezielle Selektion, so dass die Platten unterschiedliche Grundtöne von Creme über alle Beige-Schattierungen bis hin zu Braun zeigen.

Im Vergleich zum „Tuscany Beige“ oder „Tuscany Nussbraun“ hat dieser Stein auch größere Löcher und wirkt nicht zuletzt durch seine intensiven Aderungen insgesamt deutlich charaktvoller.

Bodenplatten getrommelt

61,0 x 40,6 x 3,0 cm

NEU

Römischer Verband getrommelt

3,0 cm stark (Fugen auf Stoß)

Verlegeform B – 4 Formate

20,3 x 20,3 cm, 40,6 x 20,3 cm,

40,6 x 40,6 cm, 61,0 x 40,6 cm

1 Set = 1,48 m²

Nur im Set erhältlich!

Verlegeformen

→ S.110

Sockelleisten getrommelt

Oberkante gefast

7,0 cm hoch, 1,2 cm stark

Individuelle Zuschnitte

Oberfläche geschliffen
oder gebürstet, bis Größe maximal

ca. 250,0 cm lang,

ca. 130,0 cm breit, 3,0 cm stark

Herkunftsland: Türkei



ALTA QUARZIT

Eine ruhige, ausgewogene Ausstrahlung geht von diesem Material aus. So können ästhetische Ansprüche und anspruchsvolle Architektur umgesetzt und bewahrt werden. Mit einer sehr ebenen Spaltfläche und enormer Vielfalt an möglichen Formaten lassen sich ausgefallene Ideen auch im Haus ideal realisieren.

Bahnen spaltrau

Kanten gesägt

ca. 1,5 - 2,5 cm stark

40,0 cm breit
(Innenselektion – kaum rote Mineraleinschlüsse)

ca. 3,0 - 4,0 cm stark

40,0 cm breit

Polygonalplatten spaltrau

ca. 1,0 - 2,0 cm stark

ca. 8 - 13 Stück per m²

ca. 3,0 - 4,0 cm stark

ca. 2 - 5 Stück per m²

Sockelleisten spaltrau

Kanten gesägt

7,0 cm hoch,
ca. 1,2 cm stark

Individuelle Zuschnitte

bis Größe maximal

ca. 140,0 cm lang,
ca. 90,0 cm breit,
ca. 3,0 - 3,9 cm stark

Herkunftsland: Norwegen



Polygonalplatten



Hinweis: Bodenplatte nach DIN EN 1341:2012 Klasse 1 bis zu +/- 3 mm.

Allgemeine Informationen und Symbolerklärungen finden Sie auf den Seiten 108-111.



CANTINA QUARZIT

NEU

Dieser Quarzit mit seinen hervorragenden technischen Eigenschaften ist der ideale Stein für Ihr Projekt. Um den natürlichen Charakter hervorzuheben, liefern wir „Cantina Quarzit“ möglichst gemischtfarbig. Die Farbnuancen reichen von grau-grünlich bis bläulich und rostig. Die Übergänge sind fließend. Ähnlich der Krusten- oder Gredplatten, die bereits in der Antike verwendet wurden, entsteht hier der Effekt, als würde der Stein schon Jahrhunderte auf Ihrer Terrasse liegen.

Bahnen spaltrau

handbekantet, in freien Längen,
ca. 2,5 - 5,0 cm stark

30,0 cm breit
40,0 cm breit
50,0 cm breit

Bodenplatten spaltrau

handbekantet, rechteckig im
Wilden Verband

ca. 2,5 - 5,0 cm stark,
ca. 5 - 10 Stück per m²

Sockelleisten spaltrau

Kanten gesägt

7,0 cm hoch,
ca. 1,2 cm stark

Trittstufenschnittlinge spaltrau

in freien Längen

ca. 3,0 - 5,0 cm stark,
60,0 - 90,0 x 35,0 cm

Längskante
abgedickt und gefast

Mauersteine

→ S.94

Wallstones

→ S.60

Pflasterplatten spaltrau

Kanten allseits gespalten,
in freien Längen

ca. 6,0 - 9,0 cm stark,
bis ca. 40,0 cm lang,
ca. 15,0 cm breit
(1 to = ca. 5,5 - 6,0 m²)

Individuelle Zuschnitte

bis Größe maximal

ca. 90,0 cm lang, ca. 40,0 cm breit,
ca. 2,0 - 3,0 cm oder 3,0 - 5,0 stark

Herkunftsland: Griechenland

Hinweis: Bodenplatten nach
DIN EN 1341:2012 Klasse 0 bis zu +/- 2 cm.



Pflasterplatten



Mauersteine



GLORIA GNEIS



*aktuell auf Anfrage

Hinweis: Durch die hohe Dichte dieses Gesteins ist die Spaltfläche rustikaler als bei anderen Materialien. Nachoxidation möglich. Bodenplatten nach DIN EN 1341:2012 Klasse 1 bis zu +/- 3 mm.

Durch die Einlagerung von Eisenoxiden erhält der Stein sein charakteristisches Erscheinungsbild mit braun-grauen Farbverläufen. Die außergewöhnliche Härte und die geringe Wasseraufnahme empfehlen ihn besonders für schattige Bereiche und Nordseiten.

Bahnen spaltrau (zur Zeit nicht lieferbar)*

Kanten gesägt,
ca. 30,0 - 60,0 cm lang,
2,0 - 4,5 cm stark
30,0 cm breit

Polygonalplatten spaltrau

ca. 2,0 - 4,0 cm stark
ca. 3 - 6 Stück per m²
(1 to = 12,0 - 14,0 m²)

Sockelleisten spaltrau

Kanten gesägt
7,0 cm hoch,
ca. 1,2 cm stark

Trittstufenschnittlinge (zur Zeit nicht lieferbar)*

spaltrau, in freien Längen
ca. 3,0 - 5,0 cm stark,
50,0 - 70,0 x 40,0 cm

Längskante
abgedickt und gefast

Mauersteine → S.94

Wallstones → S.63

Herkunftsland: Bulgarien





Wilder Verband,
handbekantet



HELLAS QUARZIT

Der griechische Quarzit aus dem mazedonischen Hochland fand wegen seiner hohen Festigkeit, auch bei stärkster Belastung, bereits in der Antike Verwendung auf Dächern, Wegen und Mauern.

Durch warme Grautöne eignet sich der Stein für moderne Architektur in Verbindung mit Glas und Edelstahl – aber auch für naturnahe Gärten.

Großzügige Polygonalplatten ermöglichen die komfortable Gestaltung von Gehwegen.

Hinweis: Bodenplatten mit gesägten Kanten nach DIN EN 1341:2012 Klasse 1 bis zu +/- 3 mm.

Bahnen spaltrau

Kanten gesägt, in freien Längen

ca. 1,5 - 2,5 cm stark

25,0 cm breit
30,0 cm breit
35,0 cm breit
40,0 cm breit

ca. 2,0 - 4,0 cm stark

25,0 cm breit
30,0 cm breit
35,0 cm breit
40,0 cm breit

Bodenplatten spaltrau

Kanten handbekantet,
rechteckig im Wilden Verband

ca. 2,5 - 4,5 cm stark,
ca. 4 - 8 Stück per m²

Polygonalplatten spaltrau

ca. 1,5 - 3,0 cm stark

ca. 7 - 10 Stück per m²
(1 to = 19,0 - 21,0 m²)

ca. 1,5 - 3,0 cm stark

ca. 2 - 4 Stück per m²
(1 to = 13,0 - 15,0 m²)

ca. 2,0 - 4,0 cm stark

ca. 7 - 10 Stück per m²
(1 to = 12,0 - 14,0 m²)

ca. 2,0 - 4,0 cm stark

ca. 4 - 8 Stück per m²
(1 to = 12,0 - 14,0 m²)

ca. 2,5 - 4,5 cm stark

ca. 2 - 4 Stück per m²
(1 to = 9,0 - 11,0 m²)

Sockelleisten spaltrau

Kanten gesägt

7,0 cm hoch, ca. 1,2 cm stark

Trittstufenschnittlinge

spaltrau, in freien Längen

ca. 3,0 - 4,5 cm stark,
60,0 - 90,0 x 35,0 cm

Längskante
abgedickt und gefast

Mauersteine*

→ S.94

Pflastersteine (Big Bag)

gestanzt, ca. 10,0 x 10,0 cm

ca. 3,0 - 5,0 cm stark

(1 to = ca. 11,0 - 12,0 m²)

ca. 5,0 - 7,0 cm stark

(1 to = 7,0 - 8,0 m²)


Individuelle Zuschnitte

bis Größe maximal

ca. 90,0 cm lang, ca. 60,0 cm breit,
ca. 2,0 - 3,0 cm oder 3,0 - 4,5 cm stark

Herkunftsland: Griechenland

*Cantina Quarzit – perfekt kombinierbar mit Hellas Quarzit

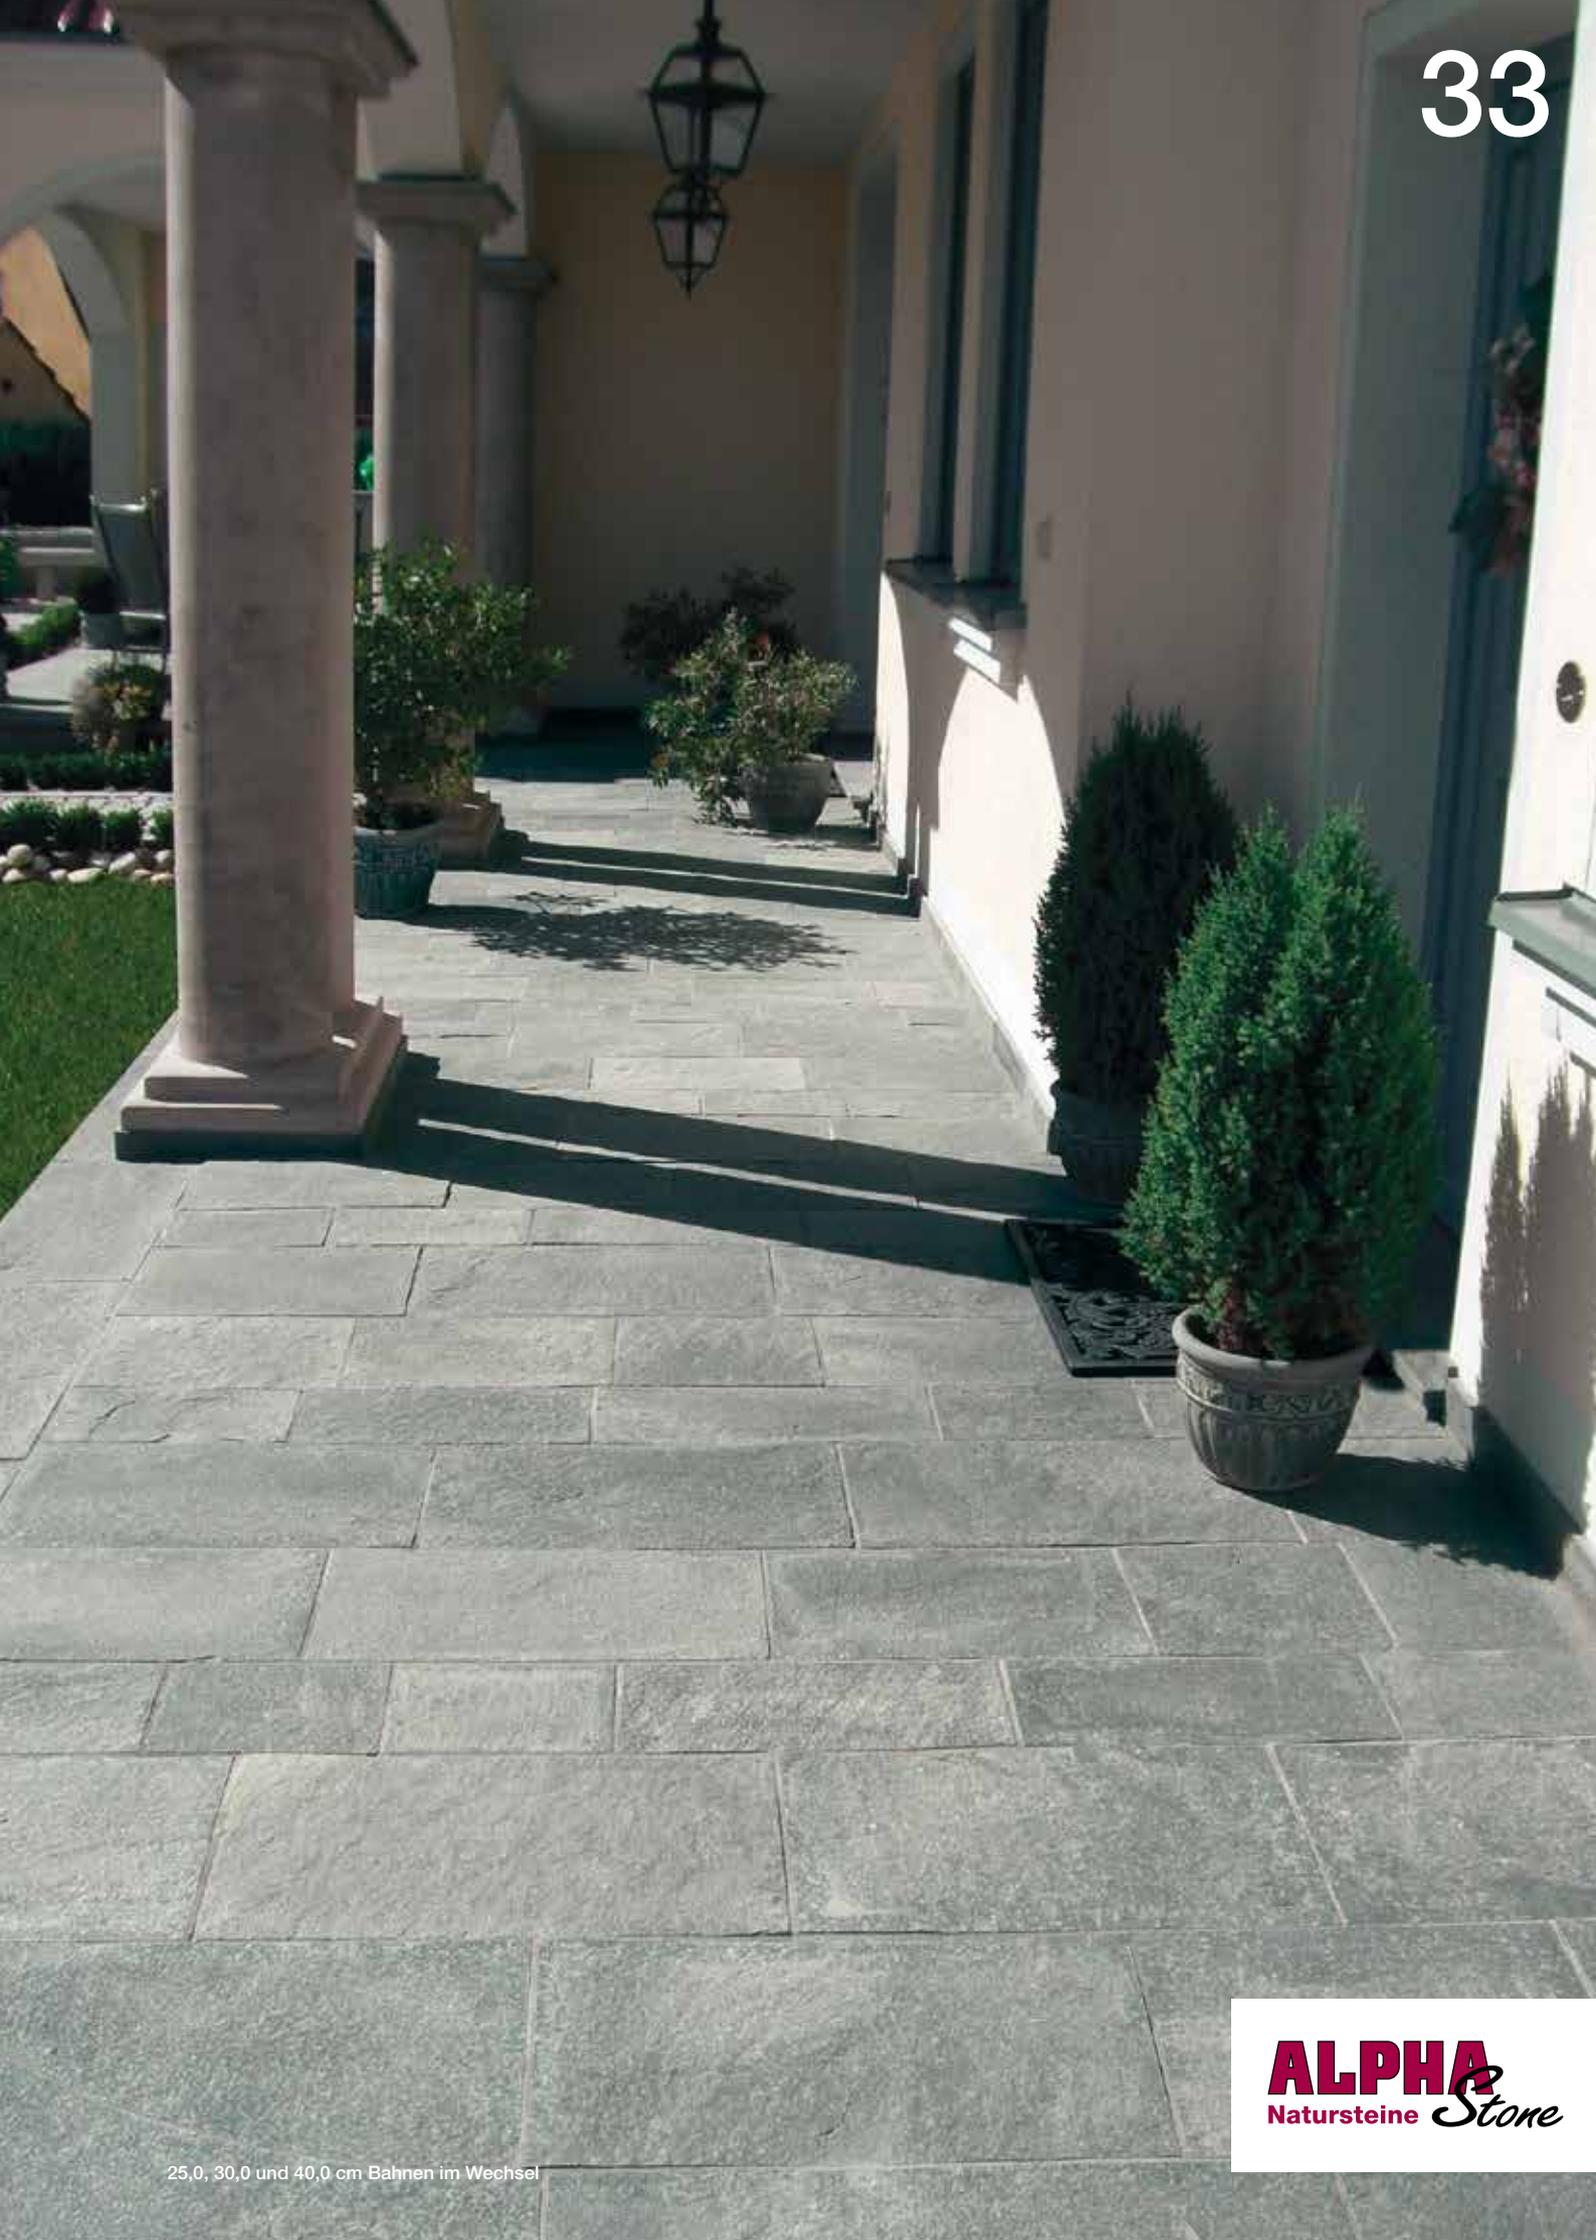

25,0, 30,0 und 40,0 cm Bahnen im Wechsel



Poolumrandung



Blockstufen und Mauersteine

Bahnen spaltrau

Kanten gesägt, in freien Längen,
ca. 2,5 - 4,0 cm stark

40,0 cm breit

Polygonalplatten spaltrau

ohne Bohrlöcher

ca. 2,5 - 4,0 cm stark

ca. 3 - 5 Stück per m²

(1 to = 11,0 - 13,0 m²)

Sockelleisten spaltrau

Kanten gesägt

7,0 cm hoch, ca. 1,2 cm stark

Blockstufen

Ober- und Unterseite spaltrau,
Kanten gesägt und gefast,
Frontseite geschliffen

100,0 x 35,0 x 14,0 - 16,0 cm

Trittstufenschnittlinge

spaltrau, in freien Längen

ca. 3,0 - 5,0 cm stark,

80,0 - 120,0 x 40,0 cm

Längskante

abgedickt und gefast

Mauersteine

→ S.97

Wallstones*

→ S.60

Pflastersteine (Gitterkorb)

Ober- und Unterseite spaltrau,
sonst gestanzt, ohne Bohrlöcher,
grau-gelb gemischtfarbig

6/8 cm Kantenlänge

(1 to = ca. 7,0 - 8,0 m²)

*Luserna Gneis Misto – perfekt kombinierbar
mit Luserna Gneis Giallo

Herkunftsland: Italien

Hinweis: Nachoxidation möglich.
Bodenplatten nach DIN EN 1341:2012.
Klasse 1 bis zu +/- 3 mm.

Allgemeine Informationen und Symbolerklärungen
finden Sie auf den Seiten 108-111.



40 cm Bahnen, in freien Längen

LUSERNA GNEIS GIALLO

Dieser spaltraue Gneis wird in den Bergen von Piemont abgebaut. Der sehr robuste und widerstandsfähige grau-grünliche „Luserna Gneis Giallo“ ist eine spezielle Selektion für unsere Kunden mit einem hohen Gelbanteil, damit Flächen noch naturnaher und zeitloser wirken. Mauersteine und Pflaster liefern wir dabei bewusst gemischtfarbig. Mit der breiten Produktpalette lassen sich ganzheitliche Konzepte gekonnt umsetzen.



Ein schönes Farbspiel von weiß-gelb bis ocker – mit teilweise leichten roséfarbigen Einschlüssen – sowie die besonders ebene Spaltfläche machen „Rio Dorado Gelb“ zu unserem beliebtesten Außenmaterial mit vielfältigen Einsatzmöglichkeiten.

RIO DORADO GELB



Bodenplatten Kanten gesägt

spaltrau

ca. 1,2 cm abgefräst (+/- 2 mm)
57,0 x 27,0 cm

ca. 1,2 - 2,5 cm stark
57,0 x 27,0 cm
57,0 x 37,0 cm

ca. 2,5 - 4,0 cm stark
Bahnen 27 cm breit
Bahnen 37 cm breit

Bodenplatten handbekantet

spaltrau

ca. 1,2 - 2,5 cm stark
40,0 x 20,0 cm
50,0 x 25,0 cm
40,0 x 40,0 cm
50,0 x 50,0 cm
60,0 x 40,0 cm

ca. 2,5 - 4,0 cm stark
20,0 x 20,0 cm
24,0 x 24,0 cm
40,0 x 20,0 cm
50,0 x 25,0 cm
40,0 x 40,0 cm
50,0 x 50,0 cm
60,0 x 30,0 cm
60,0 x 40,0 cm
60,0 x 60,0 cm

Römischer Verband handbekantet

spaltrau,

ca. 2,5 - 4,0 cm stark

Verlegeform A klein – 3 Formate
20,0 x 20,0 cm, 40,0 x 20,0 cm,
40,0 x 40,0 cm
1 Set = 0,72 m²

Verlegeform A groß – 3 Formate
24,0 x 24,0 cm, 50,0 x 25,0 cm,
50,0 x 50,0 cm
1 Set = 1,12 m²

Verlegeform B – 4 Formate
20,0 x 20,0 cm, 40,0 x 20,0 cm,
40,0 x 40,0 cm, 60,0 x 40,0 cm
1 Set = 1,44 m²

Verlegeform C – 5 Formate
20,0 x 20,0 cm, 40,0 x 20,0 cm,
40,0 x 40,0 cm, 60,0 x 40,0 cm,
60,0 x 60,0 cm
1 Set = 1,44 m²

Verlegeformen → S.110
verschiedene Arten

Römischer Verband Kanten gesägt

spaltrau,

ca. 2,5 - 4,0 cm stark

Verlegeform B – 4 Formate
18,2 x 18,2 cm, 37,0 x 18,2 cm,
37,0 x 37,0 cm, 55,9 x 37,0 cm
1 Set = 1,22 m²

Verlegeformen → S.110
verschiedene Arten

Polygonalplatten

spaltrau

ca. 0,8 - 1,5 cm stark
ca. 4 - 8 Stück per m²
(1 to = 33,0 - 35,0 m²)

ca. 1,2 - 2,5 cm stark
ca. 8 - 12 Stück per m²
(1 to = 22,0 - 24,0 m²)

ca. 1,2 - 2,5 cm stark
ca. 4 - 8 Stück per m²
(1 to = 22,0 - 24,0 m²)

ca. 2,5 - 4,0 cm stark
ca. 8 - 12 Stück per m²
(1 to = 12,0 - 14,0 m²)

ca. 2,5 - 4,0 cm stark
ca. 4 - 8 Stück per m²
(1 to = 12,0 - 14,0 m²)

Sockelleisten Kanten gesägt

spaltrau

7,0 cm hoch,
ca. 1,2 cm stark

Stufenschnittlinge

spaltrau, in freien Längen

ca. 3,0 - 5,0 cm stark,
90,0 - 120,0 x 35,0 cm

Längskante auf
ca. 3,0 cm Stärke
abgedickt und gefast

Pflastersteine (Holzkiste)

Ober- und Unterseite
spaltrau, sonst gespalten

ca. 2,5 - 4,0 cm stark
10,0 x 10,0 cm
(1 to = ca. 12,0 m²)

ca. 3,0 - 5,0 cm stark
5,0 x 5,0 cm
(1 to = ca. 11,0 m²)

ca. 5,0 - 8,0 cm stark
8,0 x 8,0 cm
(1 to = ca. 7,0 m²)

Individuelle Zuschnitte

bis Größe maximal

ca. 120,0 cm lang,
ca. 50,0 cm breit,
ca. 2,0 - 3,0 cm
oder 3,0 - 4,5 cm stark

Herkunftsland: Brasilien

Hinweis: Es können bei der Herstellung von handbekanteten Boden- und Polygonalplatten feine „Haarrisse“ entstehen. Diese sind naturbedingt und beeinträchtigen die technischen Eigenschaften nicht. Bodenplatten handbekantet nach DIN EN 1341:2012 Klasse 0 Toleranz bis zu +/- 2 cm. Bodenplatten mit Kanten gesägt nach DIN EN 1341:2012 Klasse 1 bis zu +/- 3 mm.



Bodenplatten handbekantet in diversen Formaten verlegt



Römischer Verband und Pooleinfassung



Polygonalplatten



Bodenplatten Kanten gesägt

spaltrau

ca. 2,5 - 4,0 cm stark

Bahnen 37,0 cm breit

Bodenplatten handbekantet

spaltrau

ca. 2,5 - 4,0 cm stark

40,0 x 20,0 cm

40,0 x 40,0 cm

60,0 x 40,0 cm

Römischer Verband handbekantet

spaltrau,

ca. 2,5 - 4,0 cm stark

Verlegeform B – 4 Formate

20,0 x 20,0 cm, 40,0 x 20,0 cm,

40,0 x 40,0 cm, 60,0 x 40,0 cm

1 Set = 1,44 m²

Verlegeformen

→ S.110

Polygonalplatten

spaltrau

ca. 1,2 - 2,5 cm stark

ca. 4 - 8 Stück per m²

(1 to = 22,0 - 24,0 m²)

ca. 2,5 - 4,0 cm stark

ca. 4 - 8 Stück per m²

(1 to = 12,0 - 14,0 m²)

Sockelleisten Kanten gesägt

spaltrau

7,0 cm hoch,

ca. 1,2 cm stark

Individuelle Zuschnitte

bis Größe maximal

ca. 120,0 cm lang, ca. 50,0 cm breit,

ca. 2,0 - 3,0 cm

oder ca. 3,0 - 4,5 cm stark

Herkunftsland: Brasilien

RIO DORADO LIGHT



Die helle Sortierung des brasilianischen Quarzits changiert von Hellgrau über Weiß bis Eierschalenfarben mit vereinzelt leicht gelblichen Schlieren. Ob als Polygonalplatte, Bahnware mit gesägten Kanten oder in der handbekanteten Variante – dieser Stein wirkt immer nobel. Er vereint somit Eleganz mit hervorragenden technischen Eigenschaften wie Rutschsicherheit und Frostbeständigkeit.

Hinweis: In dieser Selektion können auch Platten mit gelben oder roséfarbigen Anteilen vorkommen. Es ergibt sich also kein rein weiß-grauer Belag. Wir empfehlen eine Verlegung auf Splitt oder mit Kunstharz, da sich der Stein beim Verlegen in Trasszement verfärben kann. Der Stein darf erst nach dem Austrocknen verfugt werden, da es sonst ebenfalls zu Verfärbungen kommen kann.

Es können bei der Herstellung von handbekanteten Boden- und Polygonalplatten feine „Haarrisse“ entstehen. Diese sind naturbedingt und beeinträchtigen die technischen Eigenschaften nicht. Bodenplatten handbekantet nach DIN EN 1341:2012 Klasse 0 Toleranz bis zu +/- 2 cm. Bodenplatten mit Kanten gesägt nach DIN EN 1341:2012 Klasse 1 bis zu +/- 3 mm.



Bodenplatten
gesägt,
Bahnen 37 cm in freien Längen



Bodenplatten
handbekantet,
40,0 x 40,0 cm

RIO DORADO ROSÉ

Liebhaber werden damit ihren ganz persönlichen, unkonventionellen Lebensstil dokumentieren. AlphaStone selektiert für Sie diesen seltenen Farbton im Steinbruch. Mal harmonisch, mal polarisierend – in jedem Falle aber mit Stil und Niveau.



Bodenplatten Kanten gesägt

spaltrau

ca. 1,2 - 2,5 cm stark

57,0 x 27,0 cm

ca. 2,0 - 4,0 cm stark

Bahnen 27,0 cm breit

Bodenplatten handbekantet

spaltrau

ca. 1,2 - 2,5 cm stark

60,0 x 40,0 cm

ca. 2,0 - 4,0 cm stark

20,0 x 20,0 cm

40,0 x 20,0 cm

40,0 x 40,0 cm

60,0 x 40,0 cm

Römischer Verband handbekantet

spaltrau,

ca. 2,0 - 4,0 cm stark

Verlegeform A – 3 Formate

20,0 x 20,0 cm, 40,0 x 20,0 cm,

40,0 x 40,0 cm

1 Set = 0,72 m²

Verlegeform B – 4 Formate

20,0 x 20,0 cm, 40,0 x 20,0 cm,

40,0 x 40,0 cm, 60,0 x 40,0 cm

1 Set = 1,44 m²

Verlegeformen

verschiedene Arten

→ S.110

Polygonalplatten

spaltrau

ca. 1,2 - 2,5 cm stark

ca. 8 - 12 Stück per m²

(1 to = 22,0 - 24,0 m²)

ca. 1,2 - 2,5 cm stark

ca. 4 - 8 Stück per m²

(1 to = 22,0 - 24,0 m²)

ca. 2,5 - 4,0 cm stark

ca. 4 - 8 Stück per m²

(1 to = 12,0 - 14,0 m²)

Sockelleisten Kanten gesägt

spaltrau

7,0 cm hoch,

ca. 1,2 cm stark

Individuelle Zuschnitte

bis Größe maximal

ca. 120,0 cm lang, ca. 50,0 cm breit,

ca. 2,0 - 3,0 cm

oder ca. 3,0 - 4,5 cm stark

Herkunftsland: Brasilien

Hinweis: Es können bei der Herstellung von handbekanteten Boden- und Polygonalplatten feine „Haarrisse“ entstehen. Diese sind naturbedingt und beeinträchtigen die technischen Eigenschaften nicht. Bodenplatten handbekantet nach DIN EN 1341:2012 Klasse 0 Toleranz bis zu +/- 2 cm. Bodenplatten mit Kanten gesägt nach DIN EN 1341:2012 Klasse 1 bis zu +/- 3 mm.

Allgemeine Informationen und Symbolerklärungen finden Sie auf den Seiten 108-111.



Bodenplatten handbekantet, 40,0 x 40,0 cm



Dieser Hartsandstein weist ein hell- bis mittelgraues Farbspiel auf. Durch die feine Handbekantung sowie die spaltraue Oberfläche lässt sich dieses Material in modernen, klar gegliederten Außenanlagen einsetzen ohne kühl zu wirken.



BUNDY GREY

Bodenplatten spaltrau

handbekantet

auf ca. 2,7 cm abgefräst

29,5 x 29,5 cm

60,0 x 29,5 cm

60,0 x 40,0 cm

60,0 x 60,0 cm

90,0 x 60,0 cm

Blockstufen

Oberfläche spaltrau, Unterseite abgefräst, Vorder- und Kopfseite gespitzt (+/- 1,0 cm)

ca. 80,0 x 35,0 x 15,0 cm**

ca. 100,0 x 35,0 x 15,0 cm

ca. 120,0 x 35,0 x 15,0 cm*

Palisaden

2 Seiten spaltrau, sonst grob gespitzt (+/-2,0 cm)

ca. 100,0 x 25,0 x 10,0 cm

ca. 150,0 x 25,0 x 10,0 cm*

ca. 200,0 x 25,0 x 10,0 cm*

Bodenplatten und Pflastersteine

Römischer Verband spaltrau

handbekantet,

auf ca. 2,7 cm abgefräst,

ca. 1,0 cm Fuge

Verlegeform A – 3 Formate

29,5 x 29,5 cm, 60,0 x 29,5 cm,

60,0 x 60,0 cm

1 Set = 1,60 m²

Verlegeform B – 4 Formate

29,5 x 29,5 cm, 60,0 x 29,5 cm,

60,0 x 60,0 cm, 90,0 x 60,0 cm

1 Set = 3,22 m²

Verlegeformen

verschiedene Arten

→ S.110

Pflastersteine

Ober- und Unterseite spaltrau, sonst gespalten

ca. 7,0 - 9,0 cm stark,

9,0 x 9,0 cm

(1 to = ca. 7,0 m²)

Individuelle Zuschnitte

bis Größe maximal

ca. 170,0 cm lang,

ca. 80,0 cm breit,

ca. 2,0 - 5,0 cm stark

Sockelleisten spaltrau

Kanten gesägt

7,0 cm hoch,

ca. 1,2 cm stark

Herkunftsland: Indien

* läuft als Lagerware aus

** Verfügbarkeit prüfen

Hinweis: Nach der Verlegung kann es zu Verfärbungen kommen, die in der Regel mit einem Rostumwandler behandelt werden können.



90,0 x 60,0 x 2,7 cm

44



BUNDY GREY SOLID

Stilsicher passt dieser Sandstein in geflammter Oberfläche perfekt zu zeitgemäßer Architektur. Durch sein dezentes Farbspiel in Grau-Nuancen ist er im Gartenbereich unbegrenzt mit modernen Materialien kombinierbar und besitzt eine Haptik, die begeistert.

Bodenplatten geflammt

Kanten gesägt

60,0 x 60,0 x 3,0 cm*

90,0 x 60,0 x 3,0 cm

Sockelleisten geflammt

Kanten gesägt

7,0 cm hoch,

ca. 1,2 cm stark

Individuelle Zuschnitte

bis Größe maximal

ca. 260,0 cm lang,

ca. 170,0 cm breit,

3,0 cm stark

Herkunftsland: Indien

* läuft als Lagerware aus

Hinweis: Nach der Verlegung kann es zu Verfärbungen kommen, die in der Regel mit einem Rostumwandler behandelt werden können.



SAHARA

„Sahara“ bringt Gartenbauer immer wieder auf neue Ideen. Mit den dezenten Farbverläufen von gelb bis mint und dem breiten Formenspektrum lassen sich ausgefallene Arrangements und kreative Planungen realisieren.





60,0 x 40,0 x 2,7 cm

Bodenplatten spaltrau

handbekantet

auf ca. 2,7 cm abgefräst

19,5 x 19,5 cm
 39,5 x 19,5 cm
 29,5 x 29,5 cm
 40,0 x 40,0 cm
 60,0 x 29,5 cm
 60,0 x 40,0 cm
 60,0 x 60,0 cm
 90,0 x 60,0 cm

Römischer Verband spaltrau

handbekantet,

auf ca. 2,7 cm abgefräst,

ca. 1,0 cm Fuge

Verlegeform A klein – 3 Formate

19,5 x 19,5 cm, 39,5 x 19,5 cm,
 40,0 x 40,0 cm
 1 Set = 0,71 m²

Verlegeform A groß – 3 Formate

29,5 x 29,5 cm, 60,0 x 29,5 cm,
 60,0 x 60,0 cm
 1 Set = 1,60 m²

Verlegeform B klein – 4 Formate

19,5 x 19,5 cm, 39,5 x 19,5 cm,
 40,0 x 40,0 cm, 60,0 x 40,0 cm
 1 Set = 1,42 m²

Verlegeform B groß – 4 Formate

29,5 x 29,5 cm, 60,0 x 29,5 cm,
 60,0 x 60,0 cm, 90,0 x 60,0 cm
 1 Set = 3,22 m²

Verlegeform C – 5 Formate

19,5 x 19,5 cm, 39,5 x 19,5 cm,
 40,0 x 40,0 cm, 60,0 x 40,0 cm,
 60,0 x 60,0 cm
 1 Set = 1,42 m²

Verlegeformen

verschiedene Arten

→ S.110

Polygonalplatten spaltrau

ca. 2,5 - 5,0 cm stark,
 ca. 3 - 5 Stück per m²
 (1 to = 9,0 - 11,0 m²)

Sockelleisten spaltrau

Kanten gesägt

7,0 cm hoch,
 ca. 1,2 cm stark

Blockstufen

Oberfläche spaltrau, Unterseite
 abgefräst, Vorder- und Kopfseite
 gespitzt (+/- 1,0 cm)

ca. 80,0 x 35,0 x 15,0 cm
 ca. 100,0 x 35,0 x 15,0 cm
 ca. 120,0 x 35,0 x 15,0 cm
 ca. 150,0 x 35,0 x 15,0 cm

Palisaden

2 Seiten spaltrau, sonst
 grob gespitzt (+/- 2,0 cm)

ca. 100,0 x 12,0 x 12,0 cm
 ca. 50,0 x 25,0 x 10,0 cm
 ca. 100,0 x 25,0 x 10,0 cm
 ca. 125,0 x 25,0 x 10,0 cm*
 ca. 150,0 x 25,0 x 10,0 cm
 ca. 200,0 x 25,0 x 10,0 cm

Pflastersteine

Ober- und Unterseite
 spaltrau, sonst gespalten

ca. 4,0 - 6,0 cm stark

5,0 x 5,0 cm
 (1 to = ca. 11,0 m²)

ca. 7,0 - 9,0 cm stark

9,0 x 9,0 cm
 (1 to = ca. 7,0 m²)

Mauersteine

verschiedene Arten

→ S.97


Individuelle Zuschnitte

bis Größe maximal

ca. 170,0 cm lang,
 ca. 80,0 cm breit,
 ca. 2,0 - 5,0 cm stark

Herkunftsland: Indien

* läuft als Lagerware aus

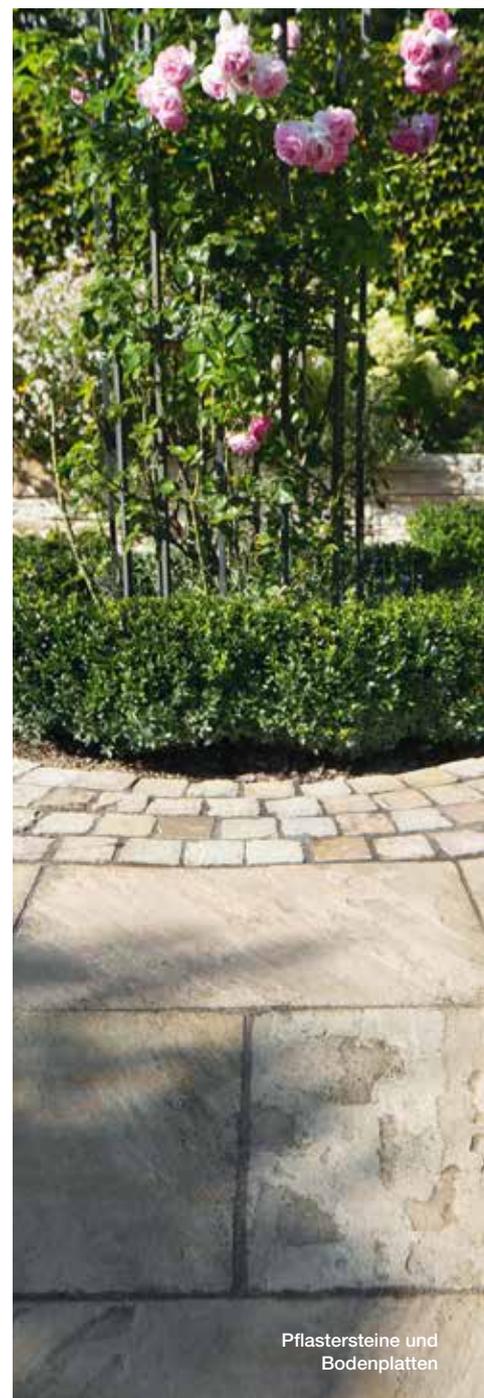

Pflastersteine und
 Bodenplatten



Bodenplatten spaltrau & gebürstet

handbekantet

auf ca. 2,7 cm abgefräst

29,5 x 29,5 cm

60,0 x 29,5 cm

60,0 x 60,0 cm

90,0 x 60,0 cm

Römischer Verband spaltrau & gebürstet

handbekantet, auf ca. 2,7 cm abgefräst,
ca. 1,0 cm Fuge

Verlegeform A – 3 Formate

29,5 x 29,5 cm, 60,0 x 29,5 cm,

60,0 x 60,0 cm

1 Set = 1,60 m²

Verlegeform B – 4 Formate

29,5 x 29,5 cm, 60,0 x 29,5 cm,

60,0 x 60,0 cm, 90,0 x 60,0 cm

1 Set = 3,22 m²

Verlegeformen

verschiedene Arten

→ S.110

Sockelleisten spaltrau & gebürstet

Kanten gesägt

7,0 cm hoch,

ca. 1,2 cm stark

Individuelle Zuschnitte

bis Größe maximal

ca. 170,0 cm lang, ca. 80,0 cm breit,

ca. 2,5 - 5,0 cm stark

SAHARA ANTIK

Um den Charme antiker Steinbeläge einzufangen, wird die Oberfläche bei „Sahara Antik“ einer speziellen Behandlung unterzogen. Dies verleiht dem Stein seine samtige Optik. Großformatige Platten, die für sich schon edel wirken, korrespondieren sehr gut mit klassischen Hölzern und dem Flair englischer Gärten.

Herkunftsland: Indien

Allgemeine Informationen und Symbolerklärungen finden Sie auf den Seiten 108-111.





60,0 x 60,0 x 2,7 cm

ALPHA
Natursteine *Stone*

50



ALPHA
Natursteine *Stone*

60,0 x 40,0 x 2,7 cm



TERRA TOSCANA

Dies ist der Sandstein-Klassiker schlechthin. Mit seiner mediterranen Farbgebung, der spaltrauen Oberfläche und der handwerklich bearbeiteten Kante gibt er jedem Garten eine besondere Note. Durch sein breites Produktspektrum wie Pflaster, Blockstufen und Mauersteine eignet sich „Terra Toscana“ sehr gut für individuelle Gesamtlösungen.

Bodenplatten spaltrau

handbekantet
auf ca. 2,7 cm abgefräst

19,5 x 19,5 cm
39,5 x 19,5 cm
29,5 x 29,5 cm
40,0 x 40,0 cm
60,0 x 29,5 cm
60,0 x 40,0 cm
60,0 x 60,0 cm
90,0 x 60,0 cm

Römischer Verband spaltrau

handbekantet,
auf ca. 2,7 cm abgefräst,
ca. 1,0 cm Fuge

Verlegeform A klein – 3 Formate
19,5 x 19,5 cm, 39,5 x 19,5 cm,
40,0 x 40,0 cm
1 Set = 0,71 m²

Verlegeform A groß – 3 Formate
29,5 x 29,5 cm, 60,0 x 29,5 cm,
60,0 x 60,0 cm
1 Set = 1,60 m²

Verlegeform B klein – 4 Formate
19,5 x 19,5 cm, 39,5 x 19,5 cm,
40,0 x 40,0 cm, 60,0 x 40,0 cm
1 Set = 1,42 m²

Verlegeform B groß – 4 Formate
29,5 x 29,5 cm, 60,0 x 29,5 cm,
60,0 x 60,0 cm, 90,0 x 60,0 cm
1 Set = 3,22 m²

Verlegeform C – 5 Formate
19,5 x 19,5 cm, 39,5 x 19,5 cm,
40,0 x 40,0 cm, 60,0 x 40,0 cm,
60,0 x 60,0 cm
1 Set = 1,42 m²

Verlegeformen → S.110
verschiedene Arten

Polygonalplatten spaltrau

ca. 2,5 - 5,0 cm stark,
ca. 3 - 5 Stück per m²
(1 to = 9,0 - 11,0 m²)

Herkunftsland: Indien

Sockelleisten spaltrau

Kanten gesägt
7,0 cm hoch,
ca. 1,2 cm stark

Blockstufen

Oberfläche spaltrau, Unterseite
abgefräst, Vorder- und Kopfseite
gespitzt (+/- 1,0 cm)

ca. 80,0 x 35,0 x 15,0 cm
ca. 100,0 x 35,0 x 15,0 cm
ca. 120,0 x 35,0 x 15,0 cm
ca. 150,0 x 35,0 x 15,0 cm

Palisaden

2 Seiten spaltrau, sonst
grob gespitzt (+/- 2,0 cm)
ca. 100,0 x 12,0 x 12,0 cm
ca. 50,0 x 25,0 x 10,0 cm
ca. 100,0 x 25,0 x 10,0 cm
ca. 150,0 x 25,0 x 10,0 cm
ca. 200,0 x 25,0 x 10,0 cm

Pflastersteine

Ober- und Unterseite spaltrau,
sonst gespalten

ca. 4,0 - 6,0 cm stark
5,0 x 5,0 cm
(1 to = ca. 11,0 m²)

ca. 7,0 - 9,0 cm stark
9,0 x 9,0 cm
(1 to = ca. 7,0 m²)

Mauersteine

verschiedene Arten

→ S.97

Individuelle Zuschnitte

bis Größe maximal
ca. 170,0 cm lang,
ca. 80,0 cm breit,
ca. 2,0 - 5,0 cm stark



Pflaster, Blockstufen, Palisaden



TERRA TOSCANA ANTIK

An einem lauen Sommerabend mit guten Freunden auf dieser Terrasse feiern – wer möchte das nicht. Großformatige Platten in der von uns veredelten Oberfläche bilden das stilvolle Ambiente.



Bodenplatten spaltrau & gebürstet

handbekantet
auf ca. 2,7 cm abgefräst

29,5 x 29,5 cm
60,0 x 29,5 cm
60,0 x 60,0 cm
90,0 x 60,0 cm

Römischer Verband spaltrau & gebürstet

handbekantet, auf ca. 2,7 cm abgefräst,
ca. 1,0 cm Fuge

Verlegeform A – 3 Formate

29,5 x 29,5 cm, 60,0 x 29,5 cm,
60,0 x 60,0 cm
1 Set = 1,60 m²

Verlegeform B – 4 Formate

29,5 x 29,5 cm, 60,0 x 29,5 cm,
60,0 x 60,0 cm, 90,0 x 60,0 cm
1 Set = 3,22 m²

Verlegeformen

verschiedene Arten

→ S.110

Sockelleisten spaltrau & gebürstet

Kanten gesägt

7,0 cm hoch,
ca. 1,2 cm stark


Individuelle Zuschnitte

bis Größe maximal

ca. 170,0 cm lang, ca. 80,0 cm breit,
ca. 2,0 - 5,0 cm stark

Herkunftsland: Indien

Allgemeine Informationen und Symbolerklärungen
finden Sie auf den Seiten 108-111.

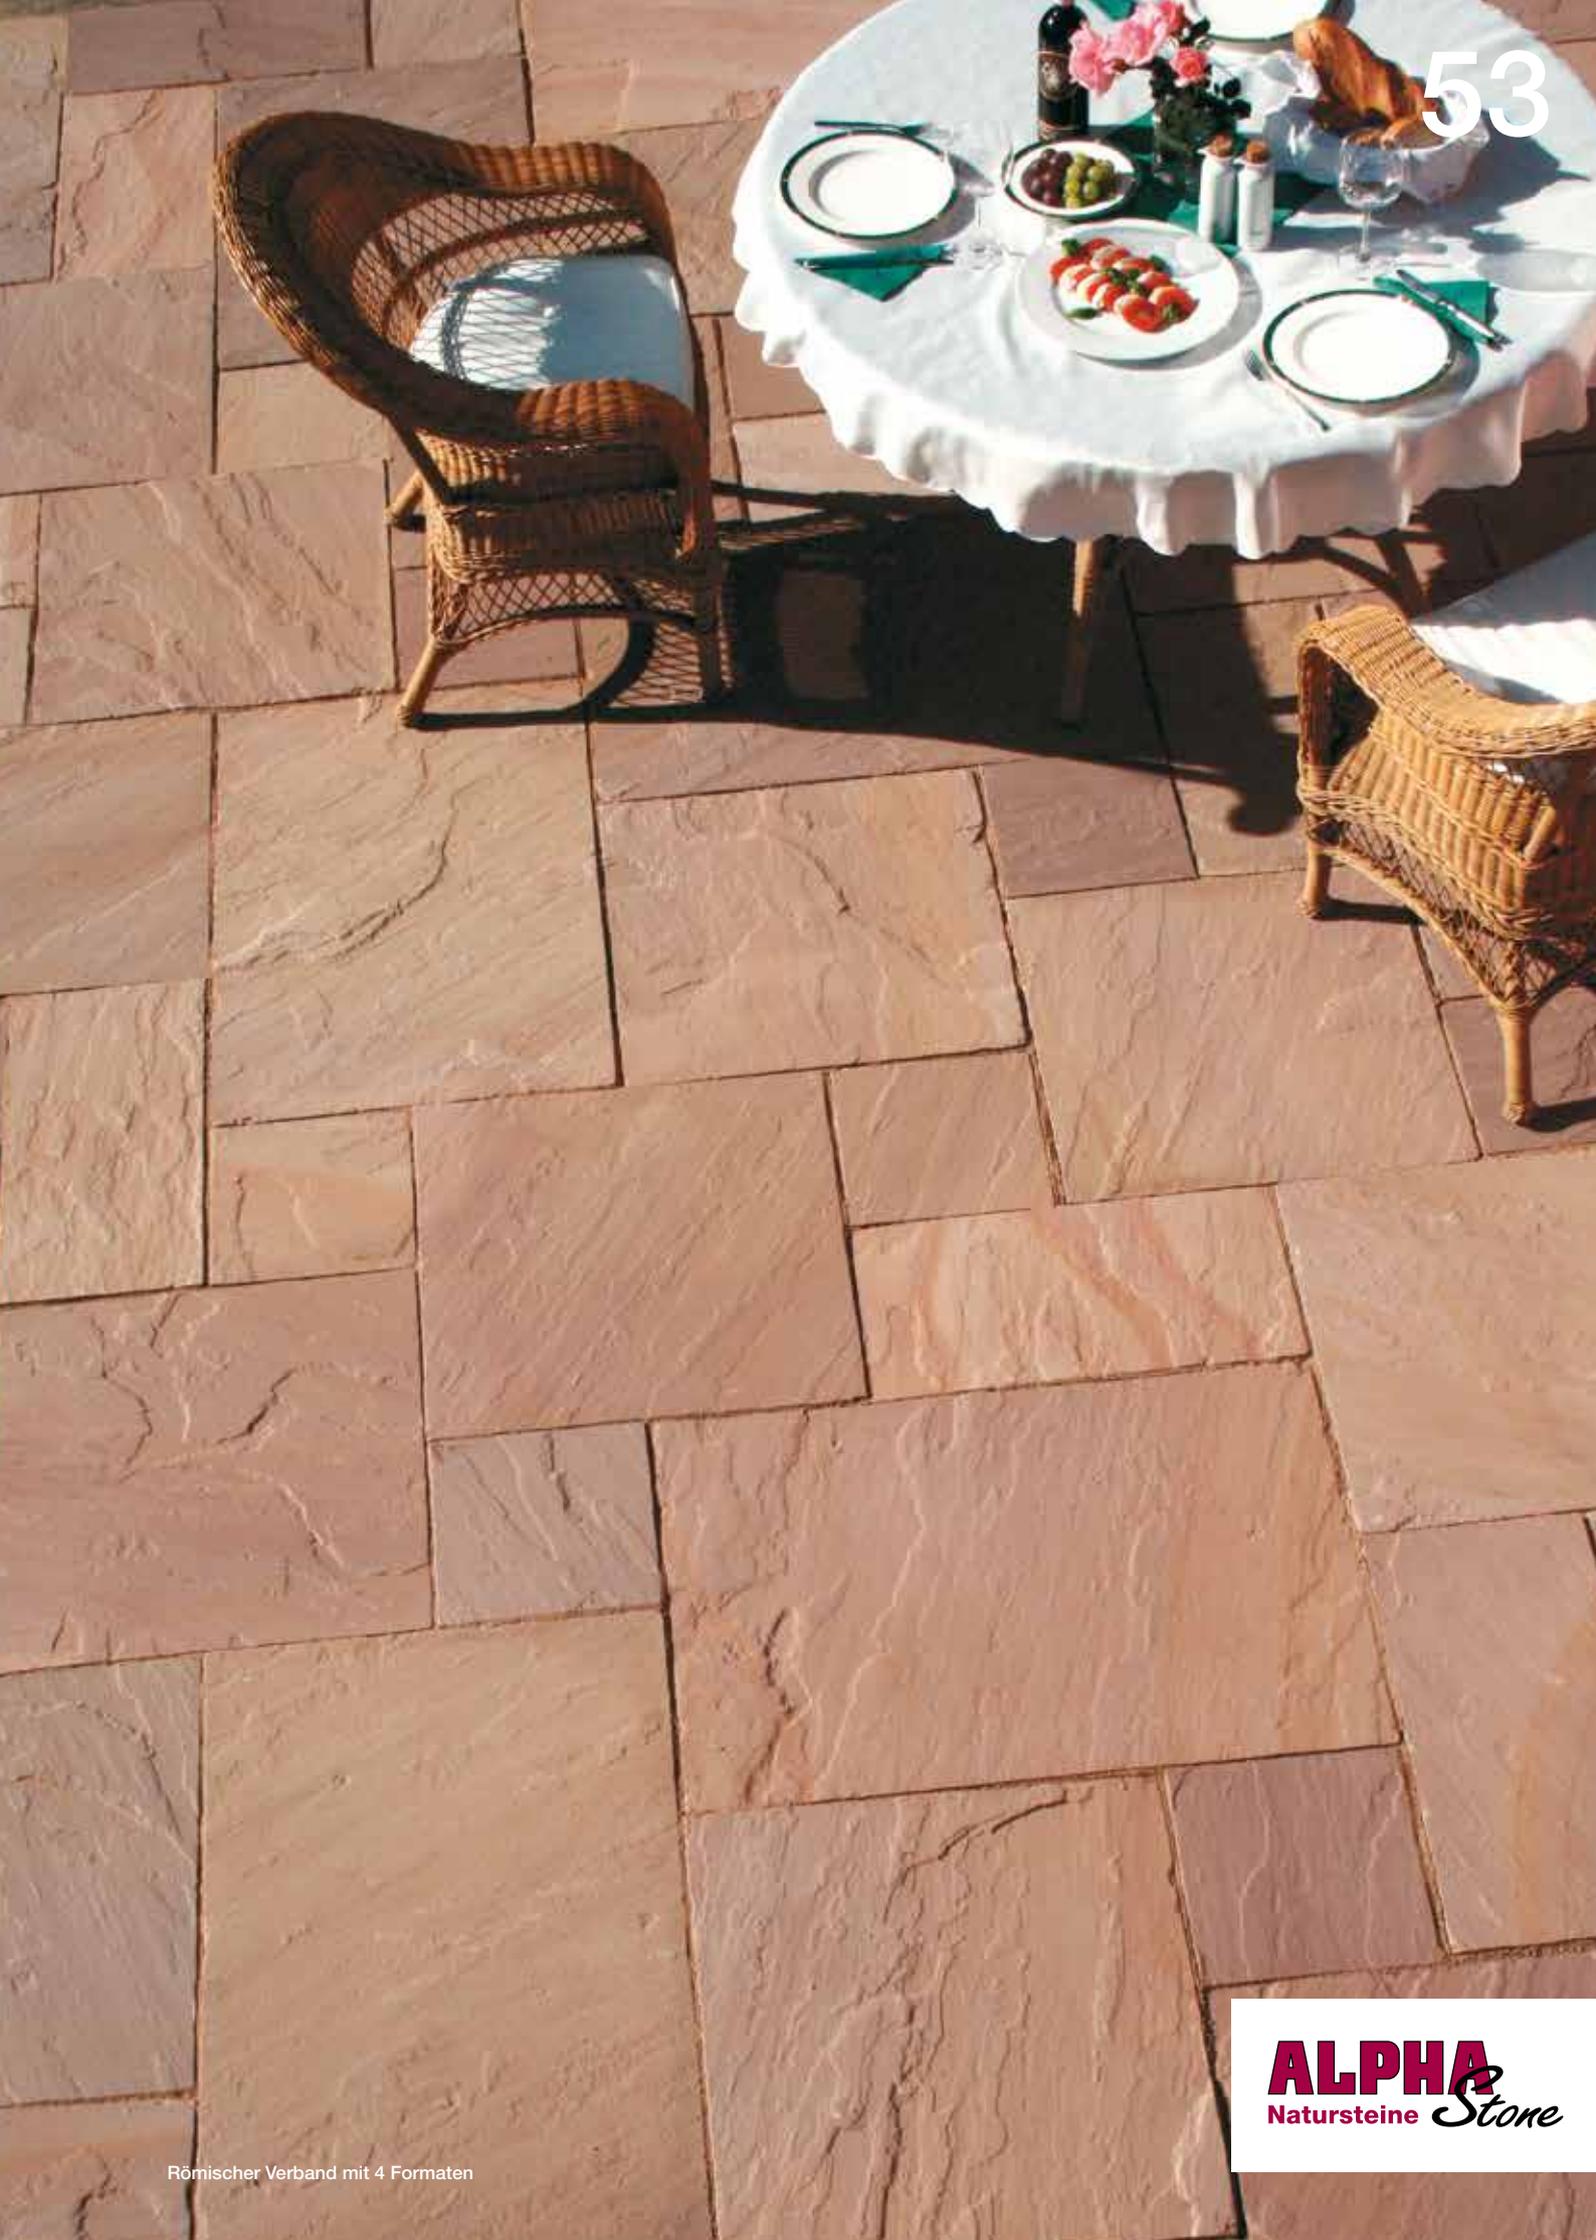

Römischer Verband mit 4 Formaten

Der spaltraue Schiefer „Mondial“ prägt diese Nachtaufnahme und verleiht dem Outdoor-Room eine mondäne Aura.

MONDIAL





80,0 x 40,0 x 3,0 cm

Bodenplatten spaltrau

Kanten gesägt

60,0 x 40,0 x 3,0 cm*

80,0 x 40,0 x 3,0 cm

Sockelleisten spaltrau

Kanten gesägt

7,0 cm hoch,

ca. 1,0 cm stark

Individuelle Zuschnitte

bis Größe maximal

ca. 220,0 cm lang,

ca. 120,0 cm breit,

3,0 cm stark

Herkunftsland: Brasilien

* läuft als Lagerware aus



Sonderbestellung 60,0 x 60,0 x 3,0 cm
Objekt/Fotos: © www.architectenbureau-hoogeveen.nl

Allgemeine Informationen und Symbolerklärungen
finden Sie auf den Seiten 108-111.



Schrittplatten



ALPHA
Natursteine *Stone*

Mäuerscheiben



Blockstufen



Stelen



Mauerscheiben

SPALTPHYLLIT

Unser schiefriger Quarzphyllit mit spaltrauer Oberfläche setzt gestalterische Höhepunkte. Strenge Architektur, romantische Gärten oder asiatische Kultur lassen sich authentisch darstellen und gestalten. Sein Farbspektrum reicht von schwarz bis rostbraun.

Schrittplatten spaltrau

Längsseiten gebrochen,
Köpfe gesägt,
ca. 4,0 - 6,0 cm stark
ca. 100,0 x 50,0 cm
ca. 150,0 x 50,0 cm

Stelen spaltrau

Längsseiten gebrochen,
1 Kopf gebrochen,
1 Kopf gesägt
ca. 5,0 - 8,0 cm stark,
ca. 200,0 - 220,0 x
8,0 - 12,0 cm

Mauerscheiben spaltrau

Längsseiten gebrochen,
Köpfe gesägt
ca. 3,0 - 7,0 cm stark
ca. 250,0 x 50,0 cm
ca. 6,0 - 8,0 cm stark
ca. 250,0 x 50,0 cm
ca. 250,0 x 100,0 cm

Palisaden spaltrau

Längsseiten gebrochen,
Köpfe gesägt
ca. 6,0 - 8,0 cm stark,
ca. 250,0 x
23,0 - 26,0 cm

Pergolapfosten spaltrau

Längsseiten gebrochen,
Köpfe gesägt
ca. 17,0 - 20,0 cm stark,
ca. 300,0 x 17,0 - 20,0 cm

Blockstufen spaltrau

Längsseiten gebrochen,
Köpfe gesägt (+/- 1 cm)
ca. 100,0 x 35,0 x 15,0 cm

Mauersteine

→ S.94

Hinweis: Nachoxidation des Materials möglich.

Herkunftsland: Portugal

WALLSTONES

Lassen Sie sich inspirieren von den vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten unserer Serie Wallstones. Ob als Bruchverblendsteine oder als Paneele, die Einsatzmöglichkeiten sind unbegrenzt.

La Tosca Typ M, Riemchen

→ S.92





Luserna Gneis Misto (Sondergrößen)

Bruchverblendsteine

WALL STONES

Verschönern Sie Ihre Terrasse, Ihren Garten oder Wohnraum mit diesen außergewöhnlichen Natursteinen. Ihre Vielfältigkeit lässt sich mühelos mit verschiedenen Materialien wie Holz, Corten oder Schwarzstahl kombinieren.



Luserna Gneis Misto „Wilder Verband“

NEU

Verblendsteine, Sichtfläche und Köpfe gespalten, Rückseite gesägt, ca. 2,0 - 3,0 cm stark, freie Längen bis ca. 40,0 cm lang

Verblendsteine (Höhen gemischt gepackt)

ca. 4,0 - 8,0 cm / 6,0 - 8,0 cm / 7,0 - 11,0 cm hoch, (1 to = 14,0 - 15,0 m²)

Ecksteine (Höhen gemischt gepackt)

Ausführung L-Stück
ca. 6,0 - 8,0 cm / 7,0 - 11,0 cm hoch (ca. 30 kg = 1,0 stgm)




Cantina Quarzit

NEU

Verblendsteine, Sichtfläche Naturbruch, Köpfe gebrochen, Rückseite gesägt, ca. 4,0 - 10,0 cm hoch, ca. 3,0 - 4,0 cm stark, freie Längen bis ca. 40,0 cm lang (1 to = 12,0 - 13,0 m²)



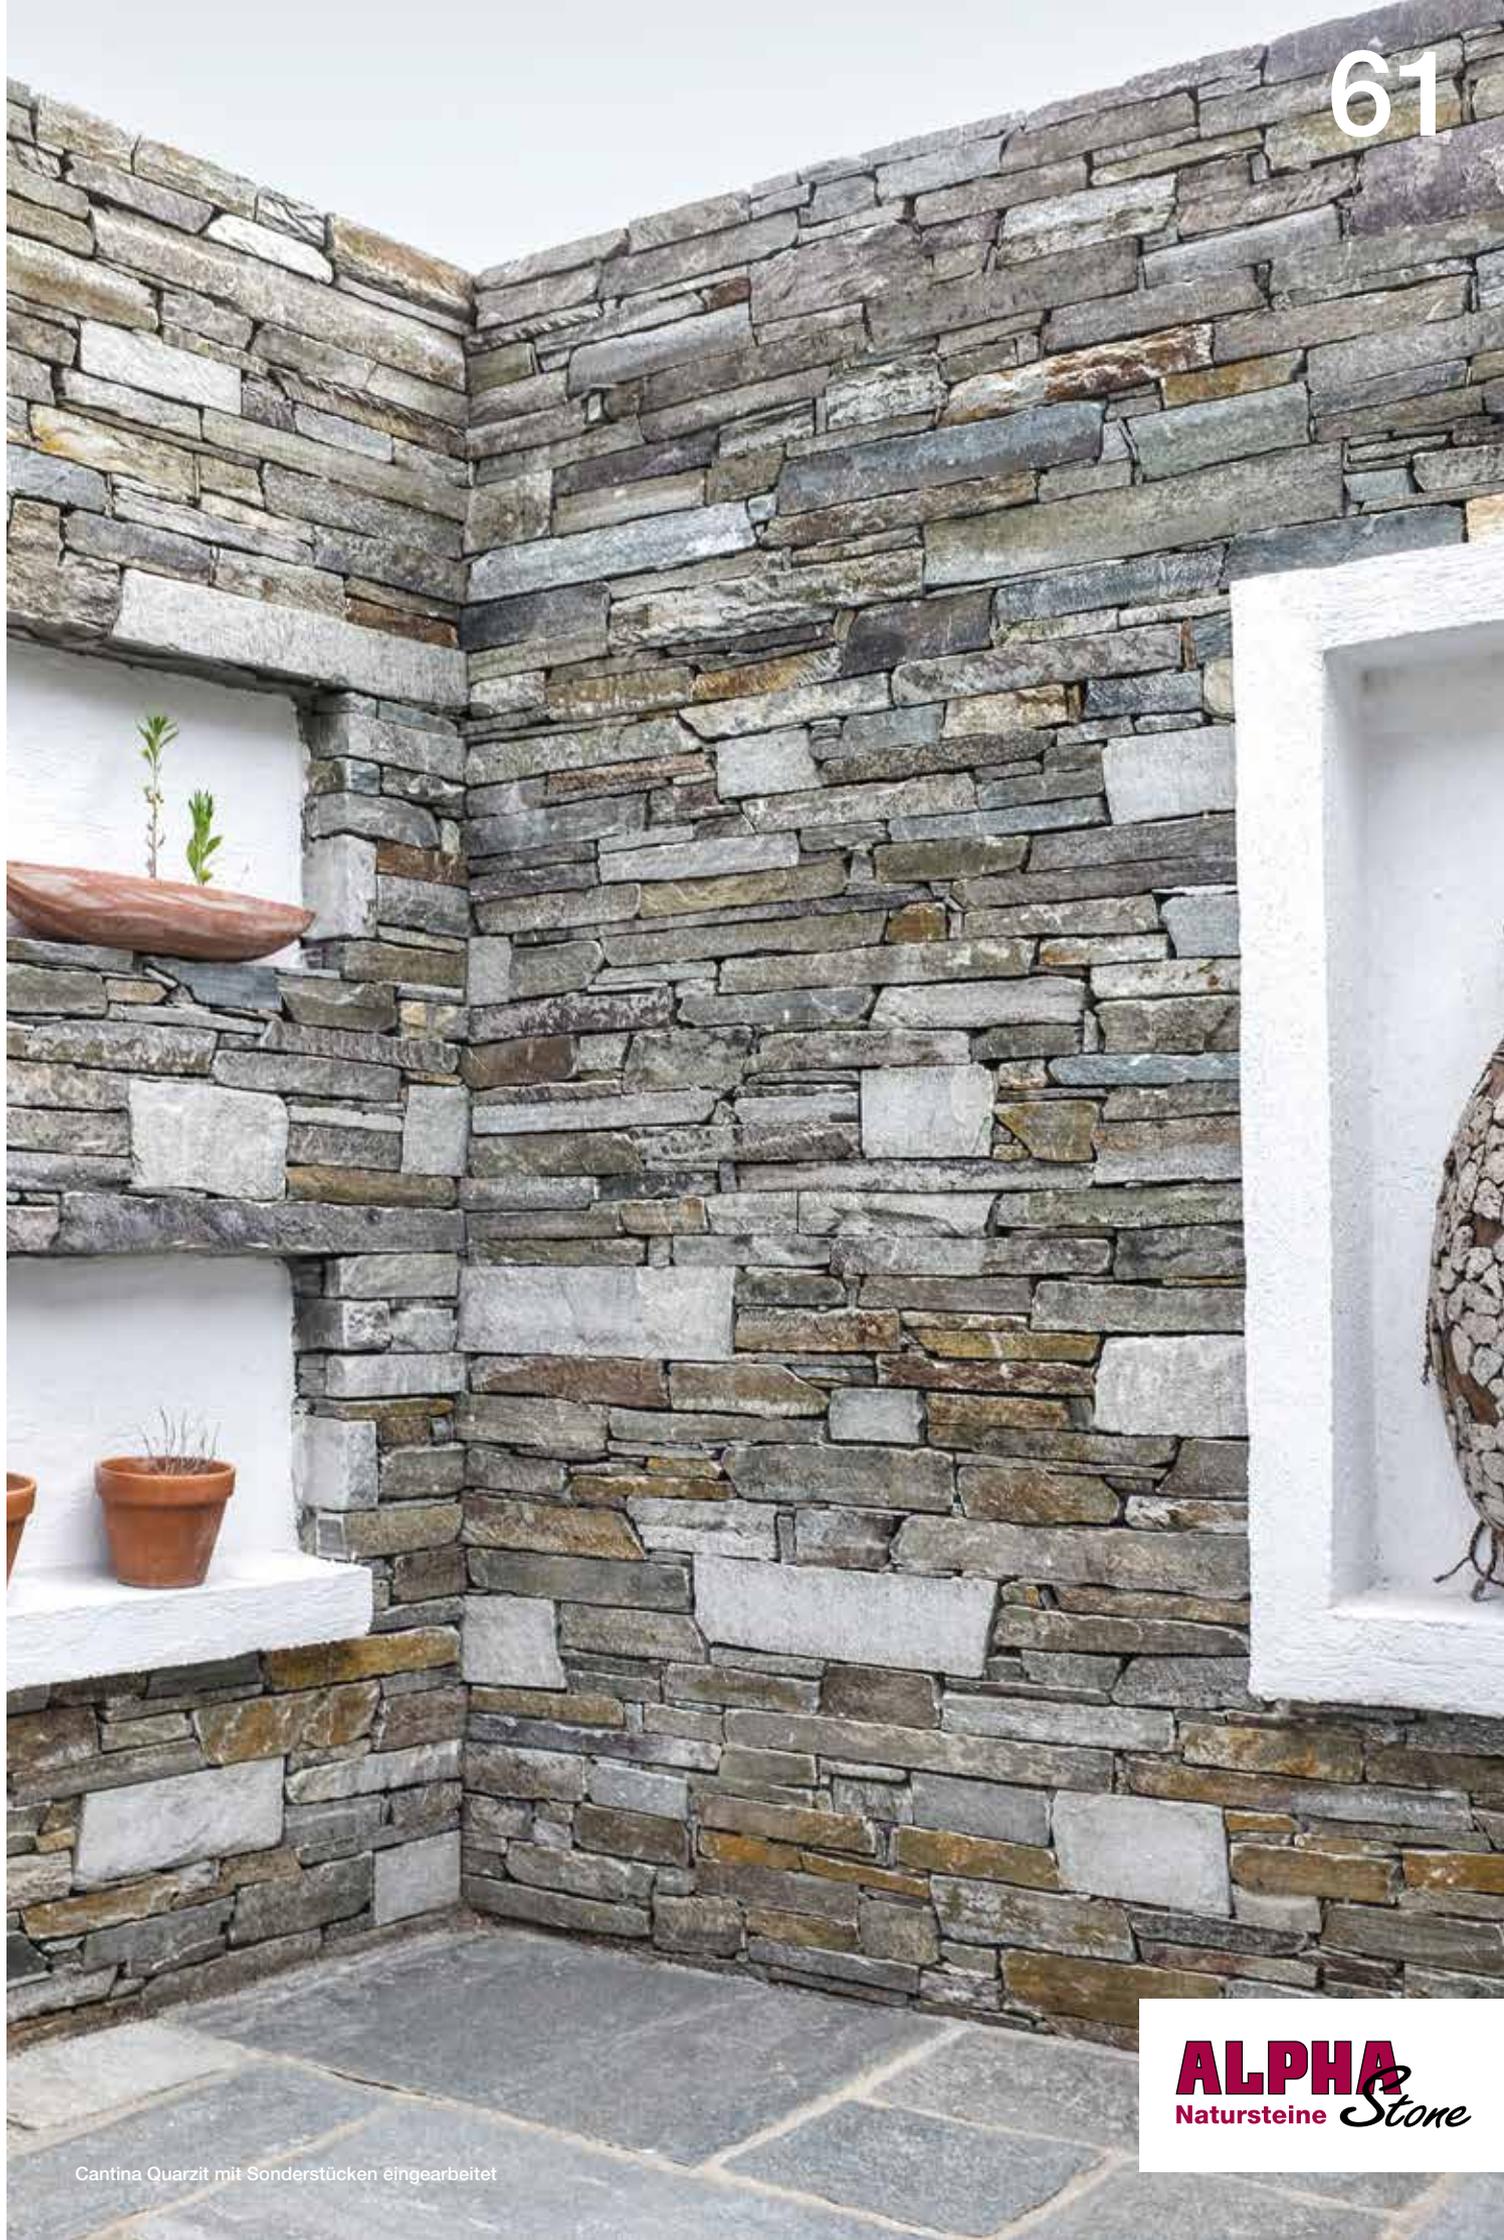

Cantina Quarzit mit Sonderstücken eingearbeitet



Bruchverblendsteine

WALL STONES

Die in der Oberfläche spaltrauen Gneis Steine mit ihrer zumeist rostigen Farbgebung wirken bei fachgerechter Verlegung wie ein altes Mauerwerk. Je nach Lichteinfall lassen sich immer wieder neue Farbstimmungen im Stein entdecken.



Gloria Gneis Typ G

Verblendstein, Sichtfläche Naturbruch,
Köpfe gebrochen und teils gesägt,
Rückseite gesägt

ca. 4,0 - 8,0 cm hoch
ca. 2,0 - 8,0 cm stark,
freie Längen bis 40,0 cm lang
(1 to = 7,0 - 8,0 m²)



Bruchverblendsteine

WALL STONES



Warm und solide wirken die unterschiedlichen Formen der Bruchverblendsteine „La Tosca“ im „Wilden Verband“ und unterstützen jede Architektur im Innen- und Außenbereich. Oberflächen und Farbstimmungen bilden bei unterschiedlichsten Stilrichtungen die Basis für gute Gestaltung.

La Tosca Typ G „Wilder Verband“

Verblendstein, Sichtfläche gespalten teils spaltrau, Köpfe gespalten, Rückseite gesägt
ca. 4,0 - 6,0 cm / 8,0 - 12,0 cm / 15,0 - 35,0 cm hoch (Höhen gemischt gepackt),
ca. 2,0 - 3,0 cm stark,
freie Längen bis ca. 40,0 cm lang

Verblendsteine

(1 to = 14,0 - 15,0 m²)

Ecksteine

Ausführung L-Stück
(ca. 30 kg = 1,0 stgm)









Bruchverblendsteine

WALLSTONES

Mit dem Verblendstein „Patos“ erwecken Sie die Illusion eines authentischen alten Mauerwerks. Durch natürliche Ablagerungen erhält der helle griechische Marmor auf seiner Oberfläche teilweise eine braune bis rötliche Patina. Durch die fugenlose Verlegung wird eine moderne Optik bei der Gestaltung Ihrer Wandelemente im In- und Outdoorbereich erzielt.



Patos

Verblendstein, Sichtfläche Naturbruch, Rückseite gesägt, ca. 3,0 - 6,0 cm stark

Verblendsteine

ca. 15 - 25 Stück per m²
(1 to = 11,0 - 13,0 m²)

Ecksteine

Ausführung L-Stück
(ca. 30 kg = 1,0 stgm)



Bruchverblendsteine

WALLSTONES

Die groben Kalksteine in vielfältigen Formen erzeugen fugenlos oder aber auch mit Fuge verlegt und verfugt eine besonders natürliche Optik. So lässt sich im Außen- wie Innenbereich Ihres Zuhauses ein klassisch mediterranes Mauerwerk schaffen.



Larisa

Verblendstein, Sichtfläche Naturbruch,
Rückseite gesägt, ca. 3,0 - 6,0 cm stark

NEU

Verblendsteine

ca. 15 - 25 Stück per m²
(1 to = 11,0 - 13,0 m²)

Ecksteine

Ausführung L-Stück
(ca. 30 kg = 1,0 stgm)





WALLSTONES

Naturstein ist ein absoluter Architektur-Trend. Mit einer Wandgestaltung aus zeitlosen, grauen Verblendsteinen wie „Odessa“ erfreuen Sie sich auch noch Jahre später an diesem Blickfang.





Odessa

NEU

Verblendstein, Sichtfläche Naturbruch,
Rückseite gesägt, ca. 3,0 - 6,0 cm stark

Verblendsteine

ca. 15 - 25 Stück per m²
(1 to = 11,0 - 13,0 m²)

Ecksteine

Ausführung L-Stück
(ca. 30 kg = 1,0 stgm)



Bruchverblendsteine

WALLSTONES

Der interessanten Farbgebung von „Samos“ gelingt es, sich mit dunklem Grau perfekt an minimalistische Architektur anzupassen und ihr dabei durch braune Einschlüsse, eine behagliche Atmosphäre zu verleihen, ohne den modernen Look zu brechen.



Samos

Verblendstein, Sichtfläche Naturbruch,
Rückseite gesägt, ca. 3,0 - 6,0 cm stark

NEU

Verblendsteine

ca. 15 - 25 Stück per m²
(1 to = 11,0 - 13,0 m²)

Ecksteine

Ausführung L-Stück
(ca. 30 kg = 1,0 stgm)







Mirabelle*

Interlog Paneel, Sichtfläche gespaltene und getrommelte Steine, auf Netz verklebt, Rückseite gesägt, ca. 2,0 - 3,0 cm stark (ca. 60 kg = 1 m²)

Paneele

Paneelgröße
ca. 57,0 x 15,0 cm

Eckstücke 2-teilig


Paneelgröße
ca. 57,0 x 15,0 cm



Interlog Paneele

WALLSTONES

Ein Wunder, wenn unsere Blicke noch irgendwo länger hängen bleiben. Bei dieser Oberfläche tun sie es garantiert. Moderne Architektur zeigt, wie anziehend Naturstein-Paneele wirken. Dabei macht die Technik das Anbringen der Paneele leicht.

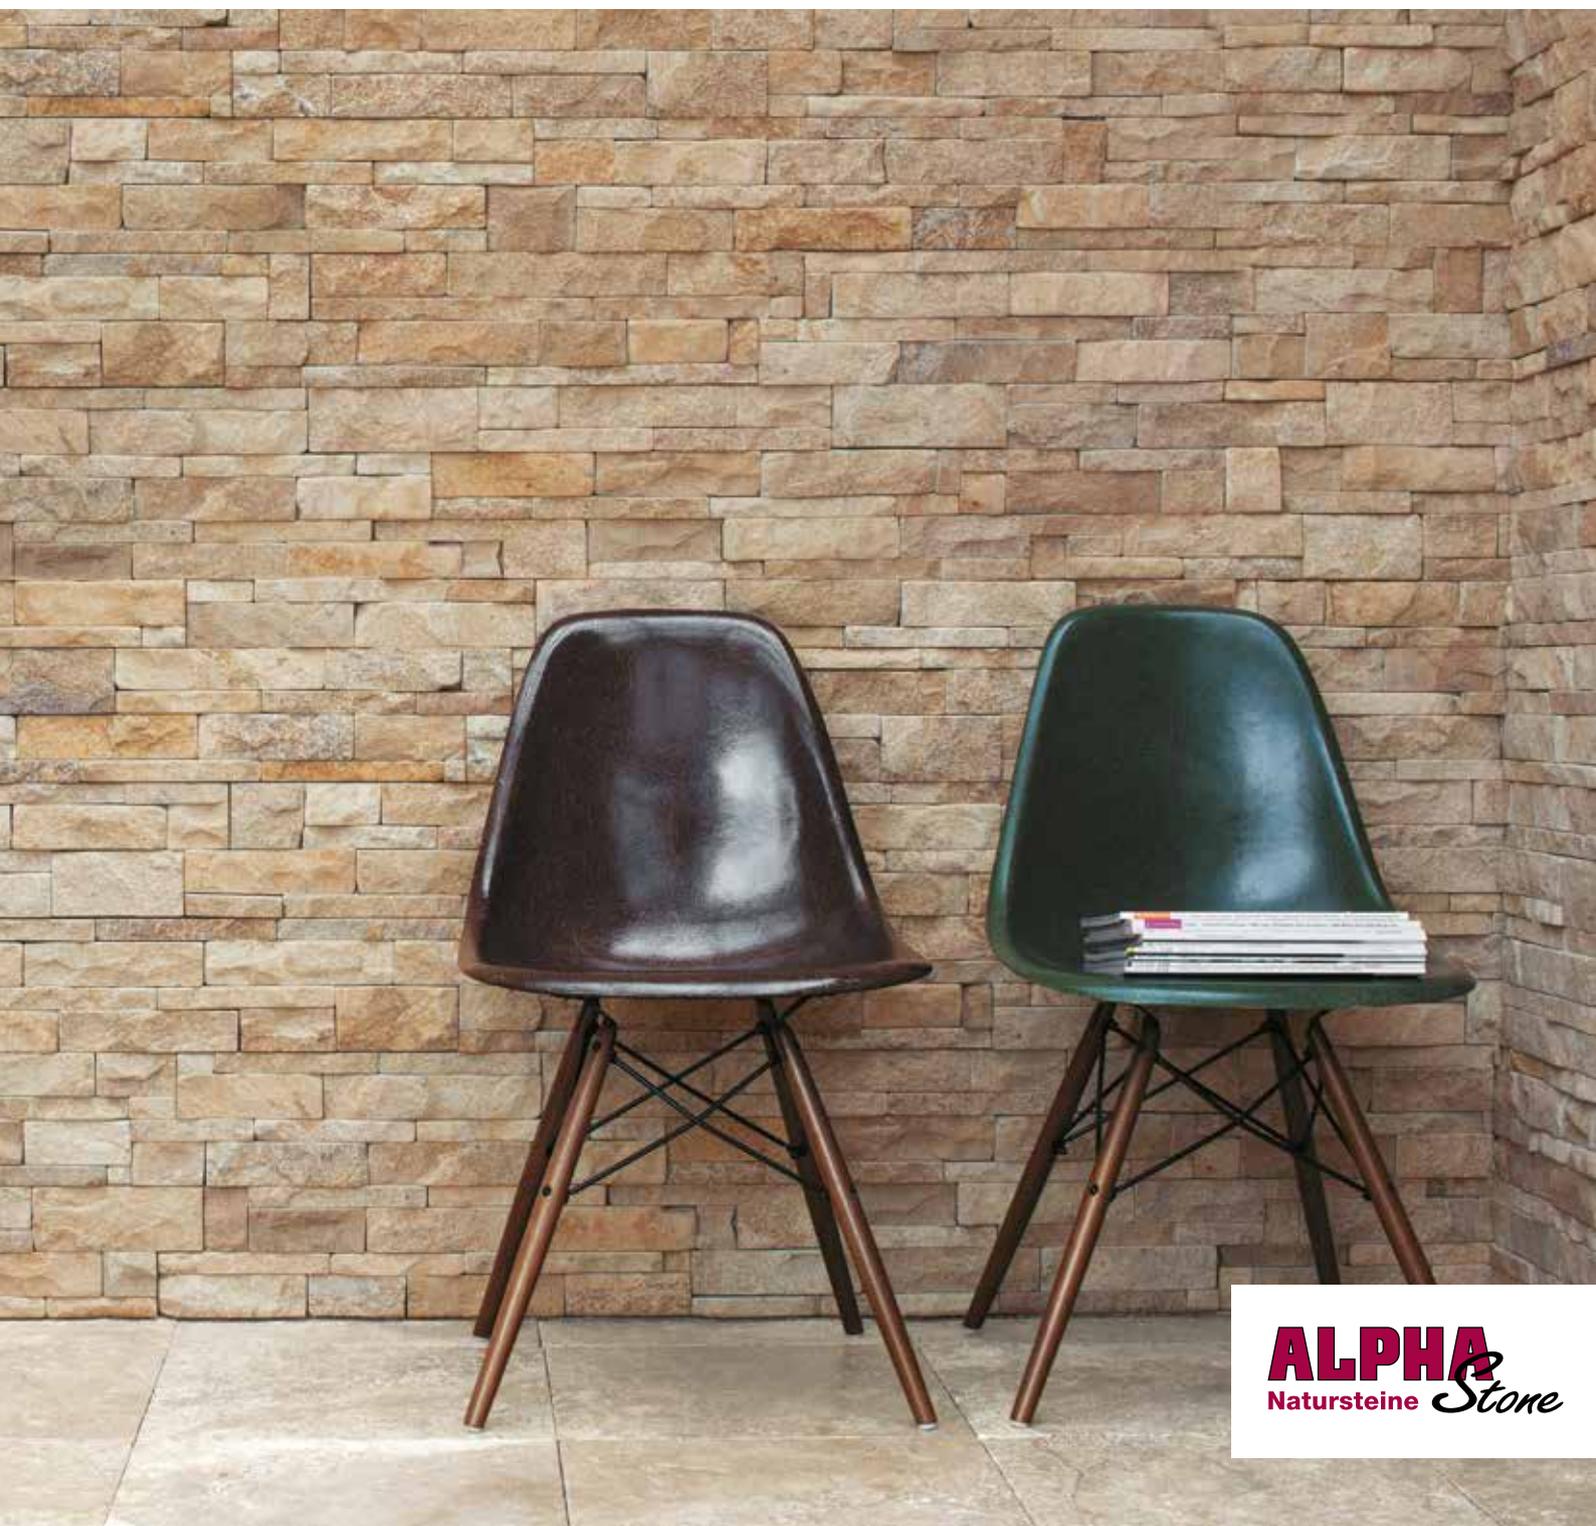



Caballo Grau

Interlog Paneel, Sichtfläche gespaltene Riemchen, Kanten gesägt und verklebt, Rückseite gesägt, ca. 2,0 - 2,5 cm stark (ca. 43 kg = 1 m²)

Paneele

Paneelgröße ca. 61,0 x 15,2 cm



Travertin Gelb

Interlog Paneel, Sichtfläche gespaltene Riemchen, Kanten gesägt und verklebt, Rückseite gesägt, ca. 2,0 - 2,5 cm stark (ca. 43 kg = 1 m²)

Paneele

Paneelgröße ca. 61,0 x 15,2 cm



Interlog Paneele

WALL STONES

Wandpaneele aus Naturstein liegen stark im Trend. Verschönern Sie mit unseren Interlog Paneelen aus Travertin ganz einfach Ihr Zuhause.





Tuscany Beige

Interlog Paneel, Sichtfläche gespaltene Riemchen, Kanten gesägt und verklebt, Rückseite gesägt, ca. 2,0 - 2,5 cm stark (ca. 43 kg = 1 m²)

Paneele

Paneelgröße ca. 61,0 x 15,2 cm



Tuscany Nussbraun

Interlog Paneel, Sichtfläche gespaltene Riemchen, Kanten gesägt und verklebt, Rückseite gesägt, ca. 2,0 - 2,5 cm stark (ca. 43 kg = 1 m²)

Paneele

Paneelgröße ca. 61,0 x 15,2 cm



Mauern, Kamine oder ganze Räume in Szene setzen. Dies gelingt einfach und perfekt mit unseren Interlog Paneelen aus Travertin in verschiedenen Farbtönen.

Interlog Paneele

WALL STONES





Interlog Paneele

WALLSTONES

Unsere Fertigelemente aus echten Bruchsteinen erleichtern die Verlegung und bilden zusammen mit den Ecksteinen ein authentisches Mauerwerk.

Bristol

Interlog Paneel, Sichtfläche mit Bruchsteinen, Rückseite zementgebunden, ca. 3,0 - 4,0 cm stark (ca. 90 kg = 1 m²)

Paneele

Paneelgröße ca. 55,0 x 20,0 cm

Eckstücke 2-teilig

Paneelgröße ca. 49,0 x 20,0 cm



Kent

Interlog Paneel, Sichtfläche mit Bruchsteinen, Rückseite zementgebunden, ca. 3,0 - 4,0 cm stark (ca. 90 kg = 1 m²)

Paneele

Paneelgröße ca. 55,0 x 20,0 cm

Eckstücke 2-teilig

Paneelgröße ca. 49,0 x 20,0 cm





Oxford

Interlog Paneel, Sichtfläche mit Bruchsteinen, Rückseite zementgebunden, ca. 3,0 - 5,0 cm stark (ca. 95 kg = 1 m²)

Paneele

Paneelgröße ca. 55,0 x 20,0 cm

Eckstücke 2-teilig

Paneelgröße ca. 49,0 x 20,0 cm



Wellington

Interlog Paneel, Sichtfläche mit Bruchsteinen, Rückseite zementgebunden, ca. 3,0 - 4,0 cm stark (ca. 90 kg = 1 m²)

Paneele

Paneelgröße ca. 55,0 x 20,0 cm

Eckstücke 2-teilig

Paneelgröße ca. 49,0 x 20,0 cm

Hinweis: Nachoxidation möglich.



Interlog Paneele

WALLSTONES

Die Verbindung der großflächigen, in Stahl gefassten Fensterelemente mit der Interlog Paneele „Oxford“ verleiht dem Raum ein besonderes Flair.



Interlog Paneele

WALLSTONES

Der metallische Glanz auf diesem Stein wirkt, in Verbindung mit den braunen Einschlüssen, warm und exotisch. Bei der geschliffenen Variante zeigt dieser Schiefer einen außergewöhnlichen dreidimensionalen Effekt.





Deoli Green geschliffen



Deoli Green geschliffen* **

Interlog Paneel, Sichtfläche geschliffene Riemchen, Kanten gesägt, auf Netz verklebt, Rückseite gesägt, ca. 1,2 cm stark (ca. 34 kg = 1 m²)

Paneele

Paneelgröße ca. 60,0 x 21,5 cm



Deoli Green spaltrau



Deoli Green spaltrau

Interlog Paneel, Sichtfläche gespaltene Riemchen, Kanten gesägt, auf Netz verklebt, Rückseite gesägt, ca. 1,0 - 2,0 cm stark (ca. 40 kg = 1 m²)

Paneele

Paneelgröße ca. 57,0 x 15,0 cm



*nur für innen geeignet, **läuft als Lagerware aus





Standard Paneele

WALLSTONES

Geschnittene Einzelsteine werden für eine einfache und schnelle Montage zu einem Paneel verklebt.

Durch die unterschiedlichen Stärken entsteht eine plastische Oberfläche, die in Verbindung mit Licht besonders zur Geltung kommt.

Rustica G**

Standard Paneele, Sichtfläche gespaltene Riemchen, Kanten gesägt und verklebt, Rückseite gesägt, ca. 1,5 - 3,5 cm stark (ca. 65 kg = 1 m²)

Paneele

Paneelgröße ca. 60,0 x 15,0 cm

Eckstücke 2-teilig

Paneelgröße ca. 60,0 x 15,0 cm



Schiefer Schwarz G*

Standard Paneele, Sichtfläche gespaltene Riemchen, Kanten gesägt und verklebt, Rückseite gesägt, teilweise mit leichten Braunverfärbungen, ca. 1,5 - 3,5 cm stark (ca. 60 kg = 1 m²)

Paneele

Paneelgröße ca. 60,0 x 15,0 cm

Eckstücke 2-teilig

Paneelgröße ca. 60,0 x 15,0 cm



Rustica M

Standard Paneele, Sichtfläche gespaltene Riemchen, Kanten gesägt und verklebt, Rückseite gesägt, ca. 1,0 - 3,0 cm stark (ca. 40 kg = 1 m²)

Paneele

Paneelgröße ca. 60,0 x 15,0 cm

Eckstücke 2-teilig

Paneelgröße ca. 60,0 x 15,0 cm





Standard Paneele

WALL STONES

Wände gestalten mit ausgefallenen Naturstein-Paneelen bringt den Spirit der Vergangenheit zu modernen Menschen und lässt Räume erst zu einem individuellen Zuhause werden. Vorgefertigte, einfach zu verlegende Elemente bringen Sie schnell zum neuen Ambiente.




Raven Black*

Standard Paneele, Sichtflächen gespaltene Mosaiksteine, auf Netz verklebt, ca. 1,0 - 1,5 cm stark (ca. 33 kg = 1 m²)

Paneele

Paneelgröße ca. 30,0 x 15,0 cm

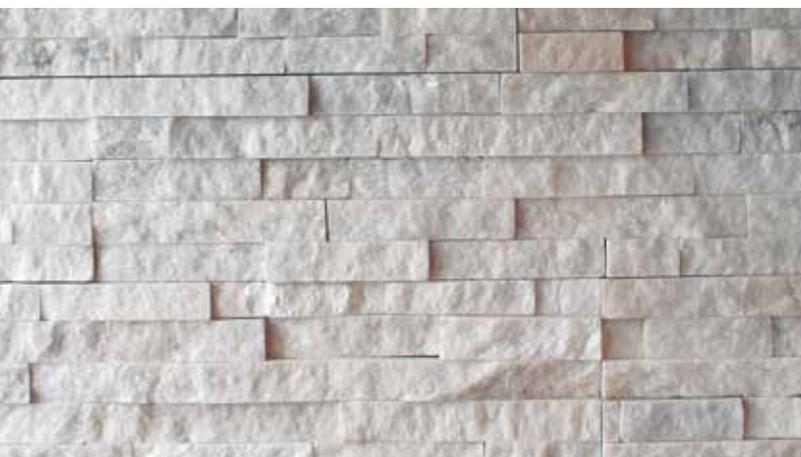

White Star

Standard Paneele, Sichtfläche gespaltene Riemchen, Kanten gesägt und verklebt, Rückseite gesägt, ca. 1,0 - 3,0 cm stark (ca. 50 kg = 1 m²)

Paneele

Paneelgröße ca. 60,0 x 15,0 cm

Eckstücke 2-teilig

Paneelgröße ca. 60,0 x 15,0 cm



90



Lose Riemchen

WALLSTONES

Unser breit gefächertes Schiefersortiment in schmalen länglichen Streifen ist ein Trendsetter in der Gestaltung von puristischen Wandflächen.



Greyhound Black*

Riemchen, Sichtfläche spaltrau,
Kanten gesägt, Rückseite kalibriert,
ca. 1,0 cm stark, ca. 40,0 - 60,0 cm lang
(ca. 30 kg = 1 m²)

4,5 cm hoch

7,0 cm hoch



Greyhound Color*

Riemchen, Sichtfläche spaltrau,
Kanten gesägt, Rückseite kalibriert,
ca. 1,0 cm stark, ca. 40,0 - 60,0 cm lang
(ca. 30 kg = 1 m²)

4,5 cm hoch

7,0 cm hoch



Greyhound Grey*

Riemchen, Sichtfläche spaltrau,
Kanten gesägt, Rückseite kalibriert,
ca. 1,0 cm stark, ca. 40,0 - 60,0 cm lang
(ca. 30 kg = 1 m²)

4,5 cm hoch

7,0 cm hoch



Porto Schiefer

Riemchen, Sichtfläche spaltrau,
Kanten gesägt, Rückseiten teils kalibriert,
teils spaltrau
ca. 1,0 - 1,5 cm stark, ca. 60,0 cm lang
(ca. 38 kg = 1 m²)

3,0 cm hoch

4,5 cm hoch

7,0 cm hoch





La Tosca Typ M

Riemchen, Sichtfläche spaltrau, Kanten gesägt,
Rückseite gesägt, ca. 1,5 - 3,0 cm stark,
bis ca. 40,0 cm lang, (ca. 55 kg = 1 m²)

4,0 cm hoch

8,0 cm hoch



Tuscany Beige

Riemchen, Sichtfläche gespalten, Kanten gesägt,
Rückseite gesägt, ca. 2,0 - 3,0 cm stark,
bis ca. 40,0 cm lang (ca. 65 kg = 1 m²)


8,0 cm hoch



Lose Riemchen

WALLSTONES

Die natürlichen Pastellfarben, die lange Form der Riemchen und das fugenlose Verlegen sind das Sinnbild für unaufdringlichen Luxus in einem modernen Zuhause.

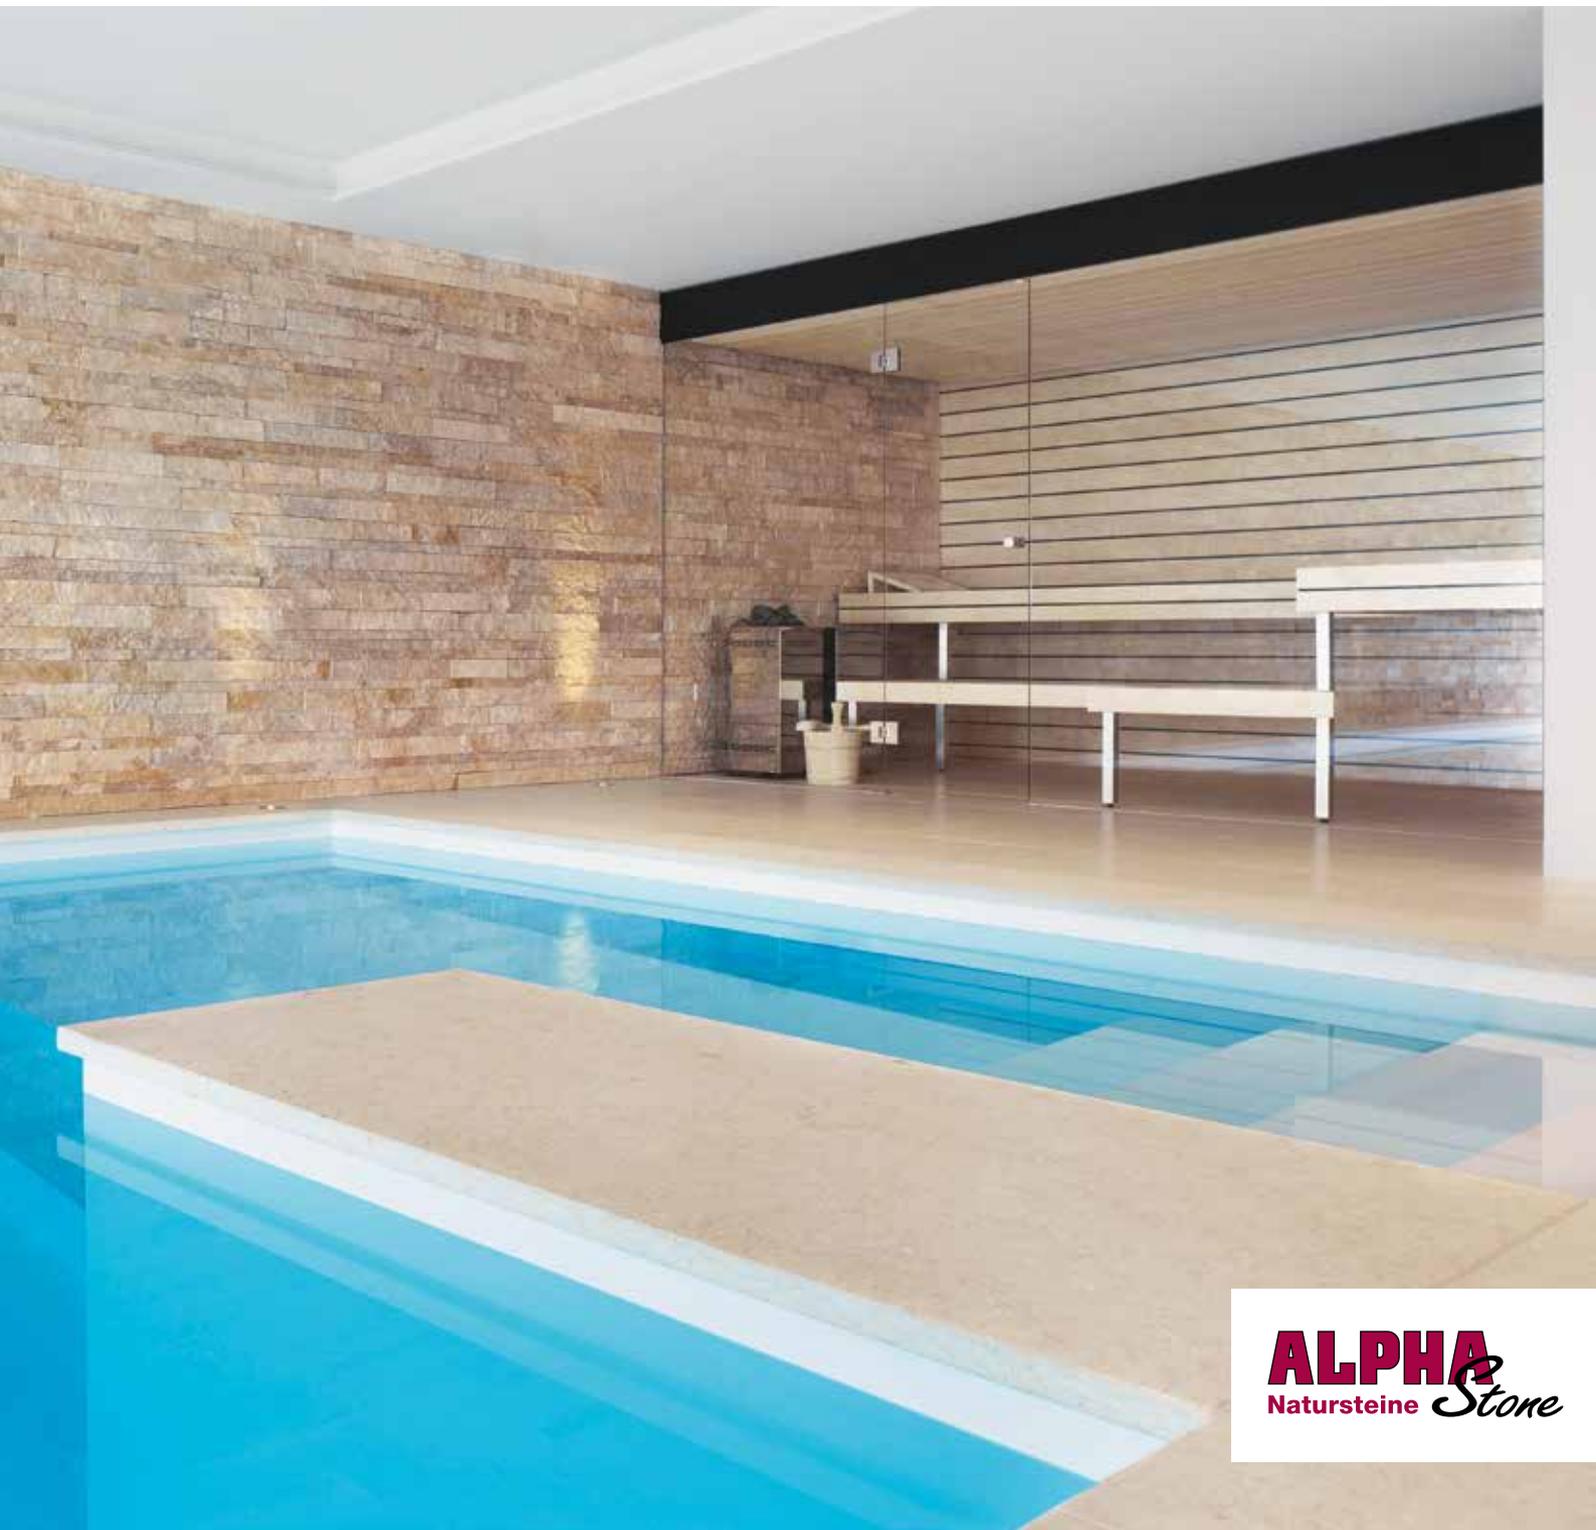

Spaltphyllit



Spaltphyllit

Naturbruch

ca. 5,0 - 20,0 cm hoch,
ca. 15,0 - 35,0 cm tief,
freie Längen
(1 to = ca. 1,5 - 2,0 m²)

Gloria Gneis

Naturbruch

ca. 8,0 - 18,0 cm hoch,
ca. 8,0 - 25,0 cm tief,
ca. 30,0 - 60,0 cm lang
(1 to = ca. 2,0 - 2,5 m²)

Cantina Quarzit

Naturbruch

ca. 5,0 - 20,0 cm hoch,
ca. 15,0 - 35,0 cm tief,
ca. 30,0 - 60,0 cm lang
(1 to = ca. 2,0 m²)



Gloria Gneis
Mauersteine, bei
der Verlegung
nachgearbeitet

Cantina Quarzit




MAUER STEINE

Kleine Kunstwerke entstehen, wenn kreative Galabauer mit naturgebrochenen Mauersteinen Ihre Wünsche umsetzen. Hier bieten wir eine Vielzahl von Varianten, die gut als Minibiotop und Rückzugsort für lebendige Natur dienen.



Gloria Gneis

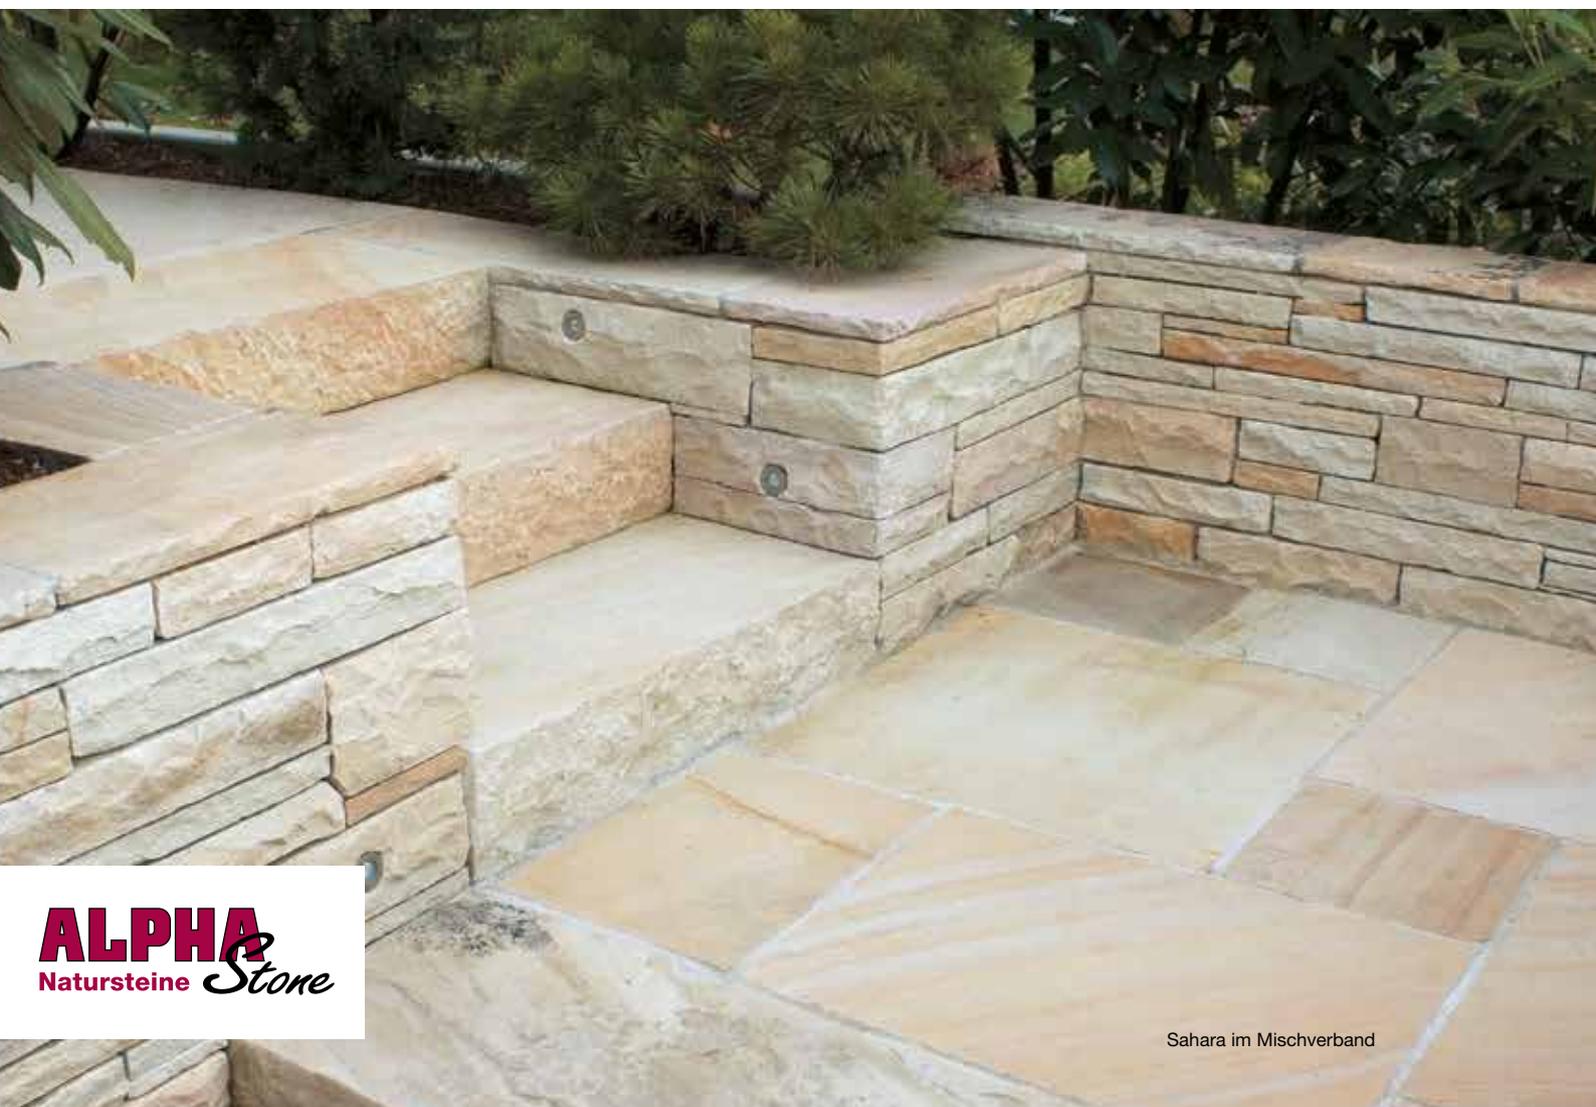

MAUER STEINE

Luserna Gneis Giallo

allseits gespalten,
grau-gelb gemischtfarbig

ca. 8,0 - 15,0 cm hoch,
ca. 18,0 - 25,0 cm tief,
ca. 25,0 - 50,0 cm lang
(1 to = ca. 2,0 m²)

Terra Toscana

Mauersteine, ca. 30,0 - 50,0 cm lang

Lagerfuge spaltrau, sonst gespalten
und leicht nachgearbeitet,
Schichthöhen: ca. 5,0/10,0/15,0 cm
(+/- 2,0 cm), Tiefe: 20,0 cm
(1 to = ca. 2,0 m² Ansichtsfläche),
in Einzelhöhen oder
als Mischverband erhältlich

Sahara

Mauersteine, ca. 30,0 - 50,0 cm lang

Lagerfuge spaltrau, sonst gespalten
und leicht nachgearbeitet,
Schichthöhen: ca. 5,0/10,0/15,0 cm
(+/- 2 cm), Tiefe: 20,0 cm
(1 to = ca. 2,0 m² Ansichtsfläche),
in Einzelhöhen oder
als Mischverband erhältlich

Silber Gneis

allseits gespalten

ca. 5,0 - 15,0 cm hoch,
ca. 15,0 - 20,0 cm tief,
ca. 25,0 - 50,0 cm lang
(1 to = ca. 2,0 m²)



Unser Mauersteinprogramm mit einem breiten Spektrum an Farben und Materialien bietet Freunden von Natursteinmauern und Liebhabern des klassischen, allseits gespaltenen Schichtmauerwerks, jede Gestaltungsmöglichkeit. Handwerklich bearbeitete Kopf- und Sichtflächen zeichnen die Mauersteine „Terra Toscana“ und „Sahara“ aus. Dadurch ist die Gestaltung von engfugigen Trockenmauern möglich.



MAUERSTEINE

Tief im Inneren der Erdkruste, unter gewaltigem Druck und Hitze, wandelt sich über Millionen von Jahren flüssiges Magma zu Granit.

Dieser Entstehungsort ist die Grundlage für die hervorragenden technischen Eigenschaften, wie hohe Witterungs- und Tausalzbeständigkeit, unserer Granite aus dem Bayerischen Wald oder aus der Region Schlesien. Mit diesen Produkten setzen wir bewusst auf regionale Steine, die einen immer stärker werdenden ökologischen Gedanken und kurze Lieferzeiten unterstützen.



Schlesischer Granit Grau*
Mauersteine, ca. 40,0 cm lang

Vorder- und Hinterseite gestanzt, sonst gesägt,
Schichthöhe ca. 15,0 cm,
ca. 20,0 cm tief

Abdeckplatten auf Anfrage



Kaltrum Granit Gelb*
Mauersteine, ca. 30,0 - 50,0 cm lang

Vorder- und Hinterseite gestanzt,
sonst gesägt und sandgestrahlt,
Schichthöhe ca. 16,0 cm,
ca. 20,0 cm tief,
(1 to = 1,85 m² Ansichtsfläche)

Abdeckplatten auf Anfrage





Ratkow Sandstein*

Mauersteine, ca. 40,0 cm lang

Vorder- und Hinterseite
gestanzt, sonst gesägt,
Schichthöhe ca. 15,0 cm,
ca. 18,0 cm tief

Abdeckplatten auf Anfrage



Deutmannsdorfer Sandstein Gelb*

Mauersteine, ca. 40,0 cm lang

Vorder- und Hinterseite
gestanzt, sonst gesägt,
Schichthöhe ca. 15,0 cm,
ca. 20,0 cm tief

Abdeckplatten auf Anfrage



MAUER STEINE

Sandsteinmauern mit gesägten Stoß- und Lagerfugen sind wegen der einfachen Montage sehr beliebt. Unsere Mauersteine aus dem schlesischen Raum überzeugen durch ihre warme Ausstrahlung. Auch hier verfolgen wir den ökologischen Gedanken durch regionale Produkte, die zudem kurzfristig verfügbar sind.





Tuscany Nussbraun

Mauersteine getrommelt*

Vorder- und Hinterseite
gestanzt, sonst gesägt,
Schichthöhen
ca. 7,5/15,0/22,5 cm,
ca. 20,0 cm tief,
30,0 - 50,0 cm lang
(1 to = 2,0 m² Ansichtsfläche),
in Einzelhöhen oder als
Mischverband erhältlich



Abdeckplatten

Oberfläche gebürstet,
beide Längskanten
gebrochen
ca. 100,0 x 27,0 x 6,0 cm
(ca. 44 kg pro Stück)

Tuscany Nussbraun





Pergamon Creme

Mauersteine getrommelt*

Vorder- und Hinterseite
gestanzt, sonst gesägt,
Schichthöhen
ca. 7,5/15,0/22,5 cm,
ca. 20,0 cm tief,
30,0 - 50,0 cm lang
(1 to = 1,9 m² Ansichtsfläche),
in Einzelhöhen oder als
Mischverband erhältlich



Abdeckplatten**


Oberfläche gestockt,
beide Längskanten
gebrochen
ca. 50,0 x 25,0 x 5,7 cm
(ca. 21 kg pro Stück)



MAUER STEINE

Die angenehmen Farben und die präzise Bearbeitung unserer „System-Mauersteine“ lassen ein harmonisch und natürlich wirkendes Schichtmauerwerk zu. Der hochwertige Naturstein ist durch die vorgegebenen Schichthöhen problemlos aufzustellen und bietet viel Freiraum für individuelle Lösungen.

* Hinweis: Für einseitig sichtbares Mauerwerk.
** läuft als Lagerware aus

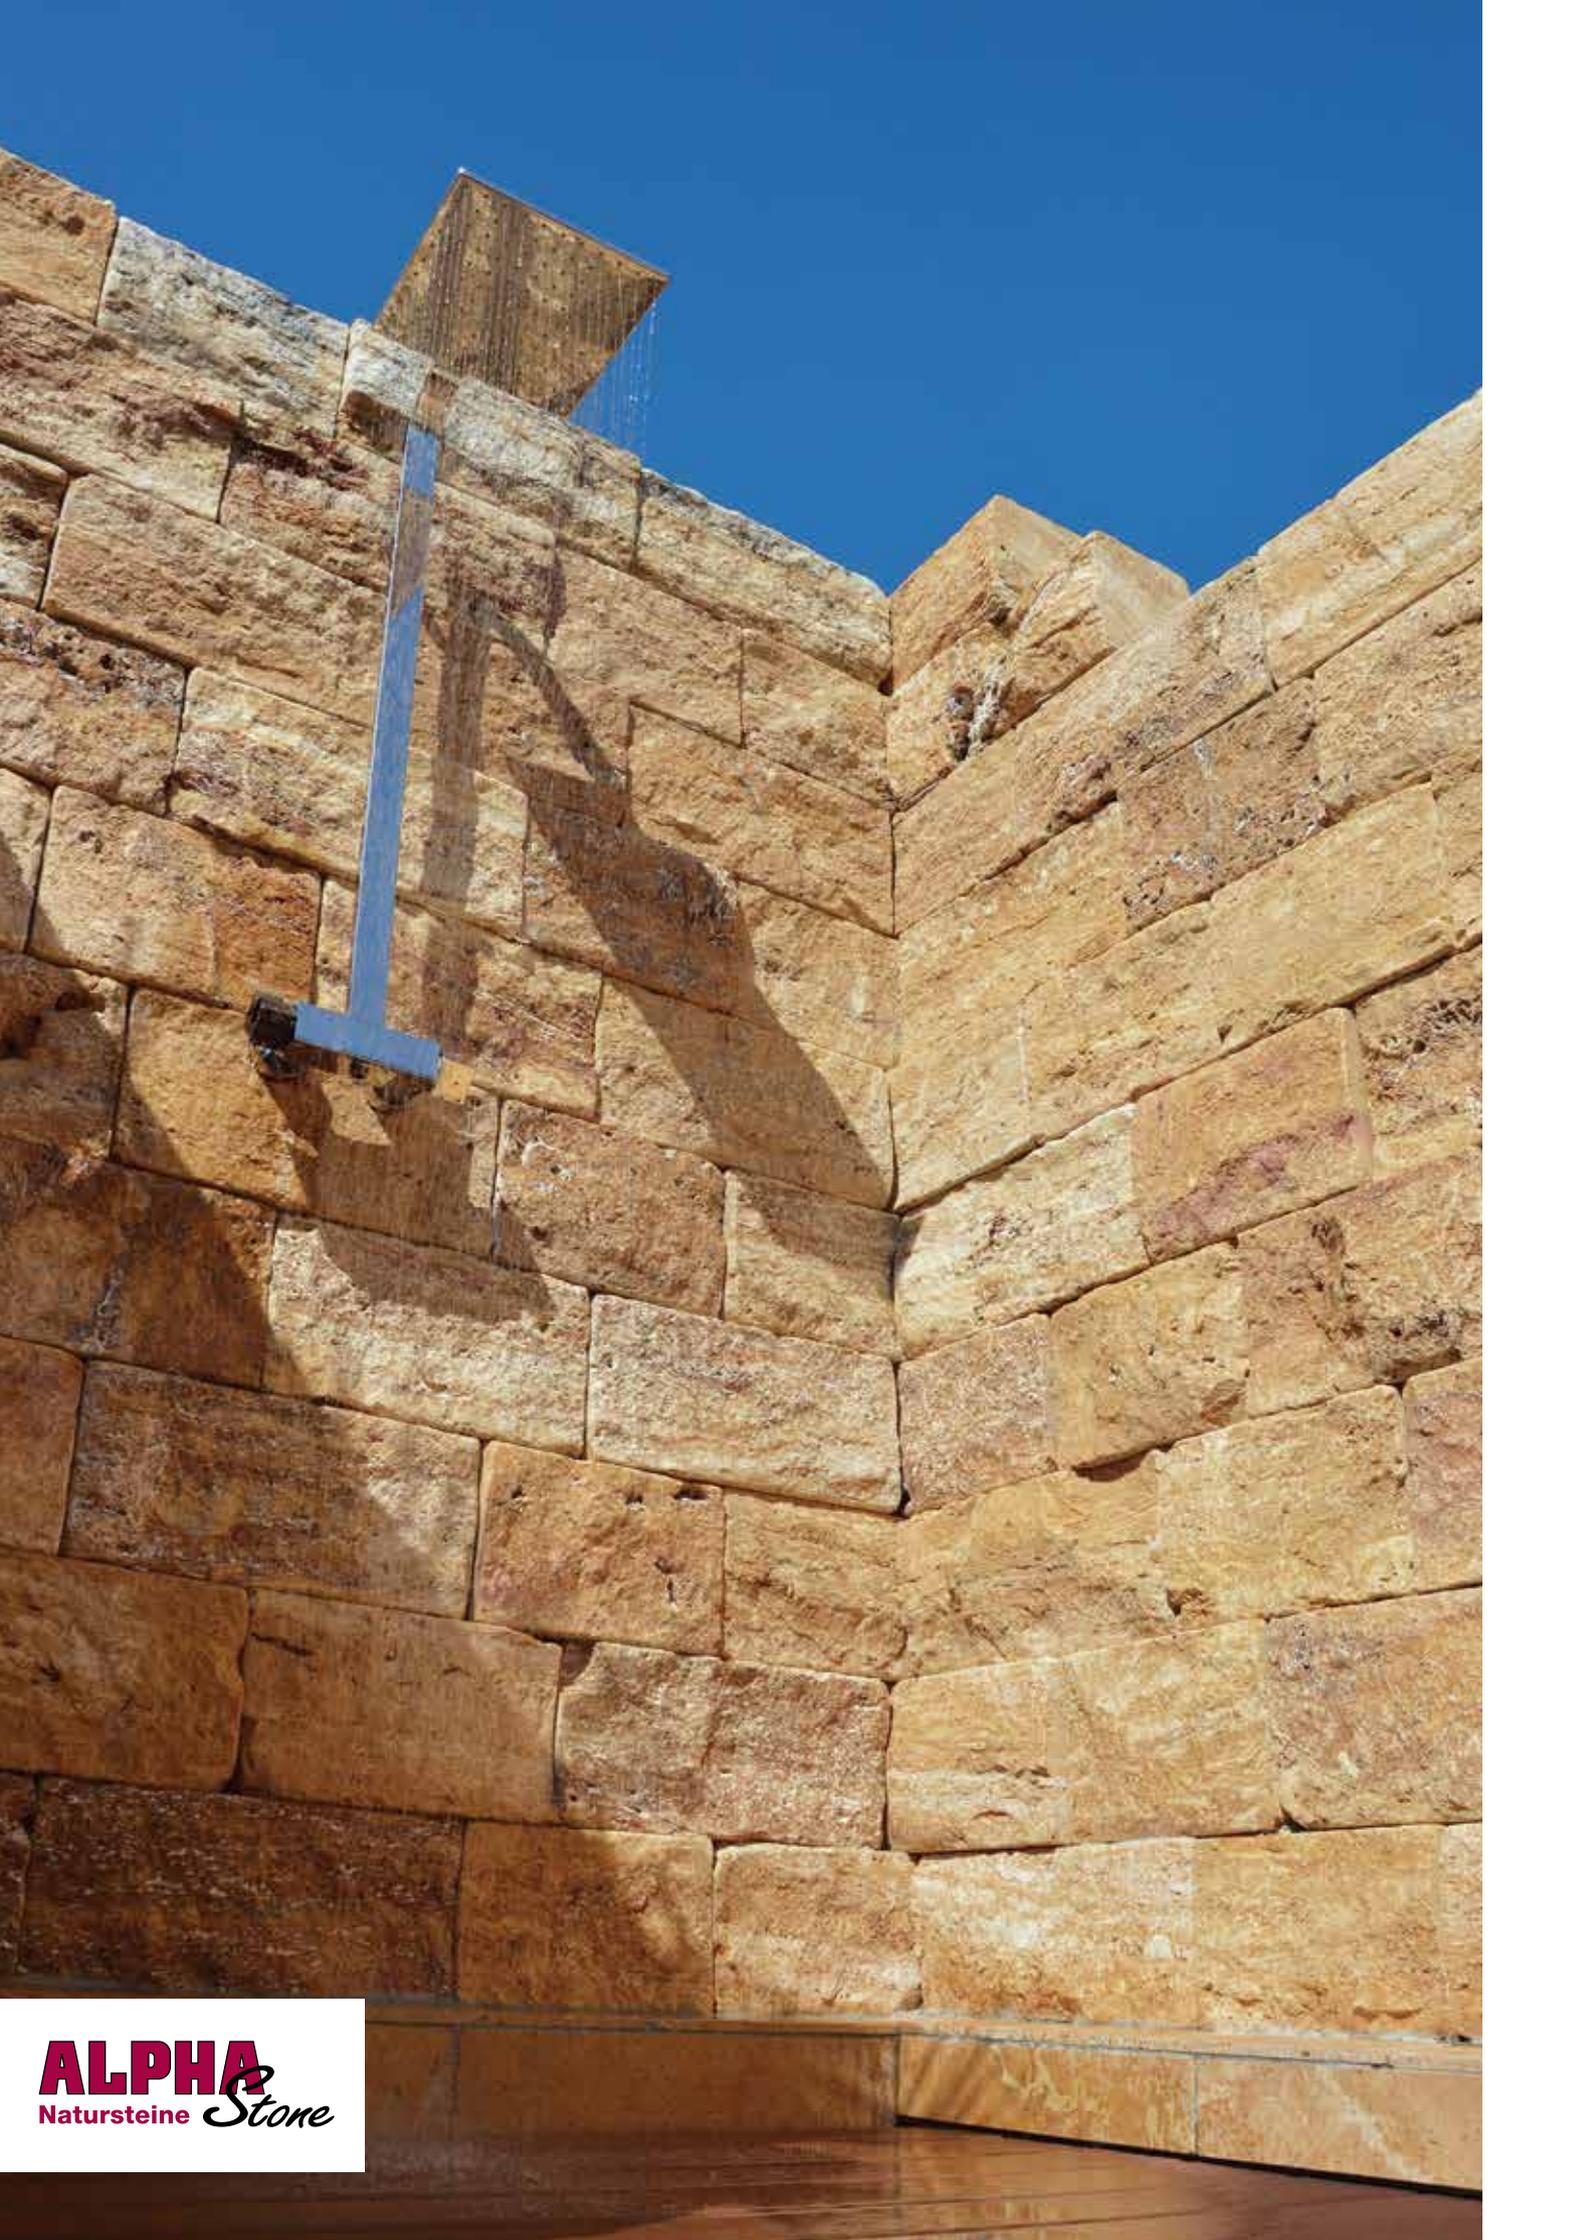



MAUERSTEINE

Die warme Ausstrahlung des goldgelben Mauersteins im Reihenverband wird durch das Zusammenspiel von Licht und Schatten noch verstärkt.



Travertin Gelb

Mauersteine getrommelt*

Vorder- und Hinterseite gestanzt, sonst gesägt, Schichthöhen ca. 7,5/15,0/22,5 cm, ca. 20,0 cm tief, 30,0 - 50,0 cm lang (1 to = 2,1 m² Ansichtsfläche), in Einzelhöhen oder als Mischverband erhältlich



Abdeckplatten

Oberfläche gestockt, beide Längskanten gebrochen
ca. 100,0 x 27,0 x 6,0 cm
(ca. 44 kg pro Stück)



*Hinweis: Für einseitig sichtbares Mauerwerk.

MAUER STEINE

Um Ihren Ideen freien Lauf zu lassen haben wir das Sortiment unseres Klassikers „Tuscany Beige“ für Sie erweitert. Kleine Mauern, Umrandungen oder dekorative Pflasterflächen lassen sich nun kinderleicht mit unserem Universalstein verwirklichen.



Tuscany Beige

Mauersteine getrommelt*

Vorder- und Hinterseite gestanzt, sonst gesägt, Schichthöhen ca. 7,5/15,0/22,5 cm, ca. 20,0 cm tief, 30,0 - 50,0 cm lang (1 to = 2,0 m² Ansichtsfläche), in Einzelhöhen oder als Mischverband erhältlich



Abdeckplatten


Oberfläche gebürstet, beide Längskanten gebrochen ca. 100,0 x 27,0 x 6,0 cm (ca. 44 kg pro Stück)



Universalsteine

Oberfläche allseits gesägt und getrommelt, ca. 24,0 cm lang, 6,0 cm hoch, 12,0 cm tief



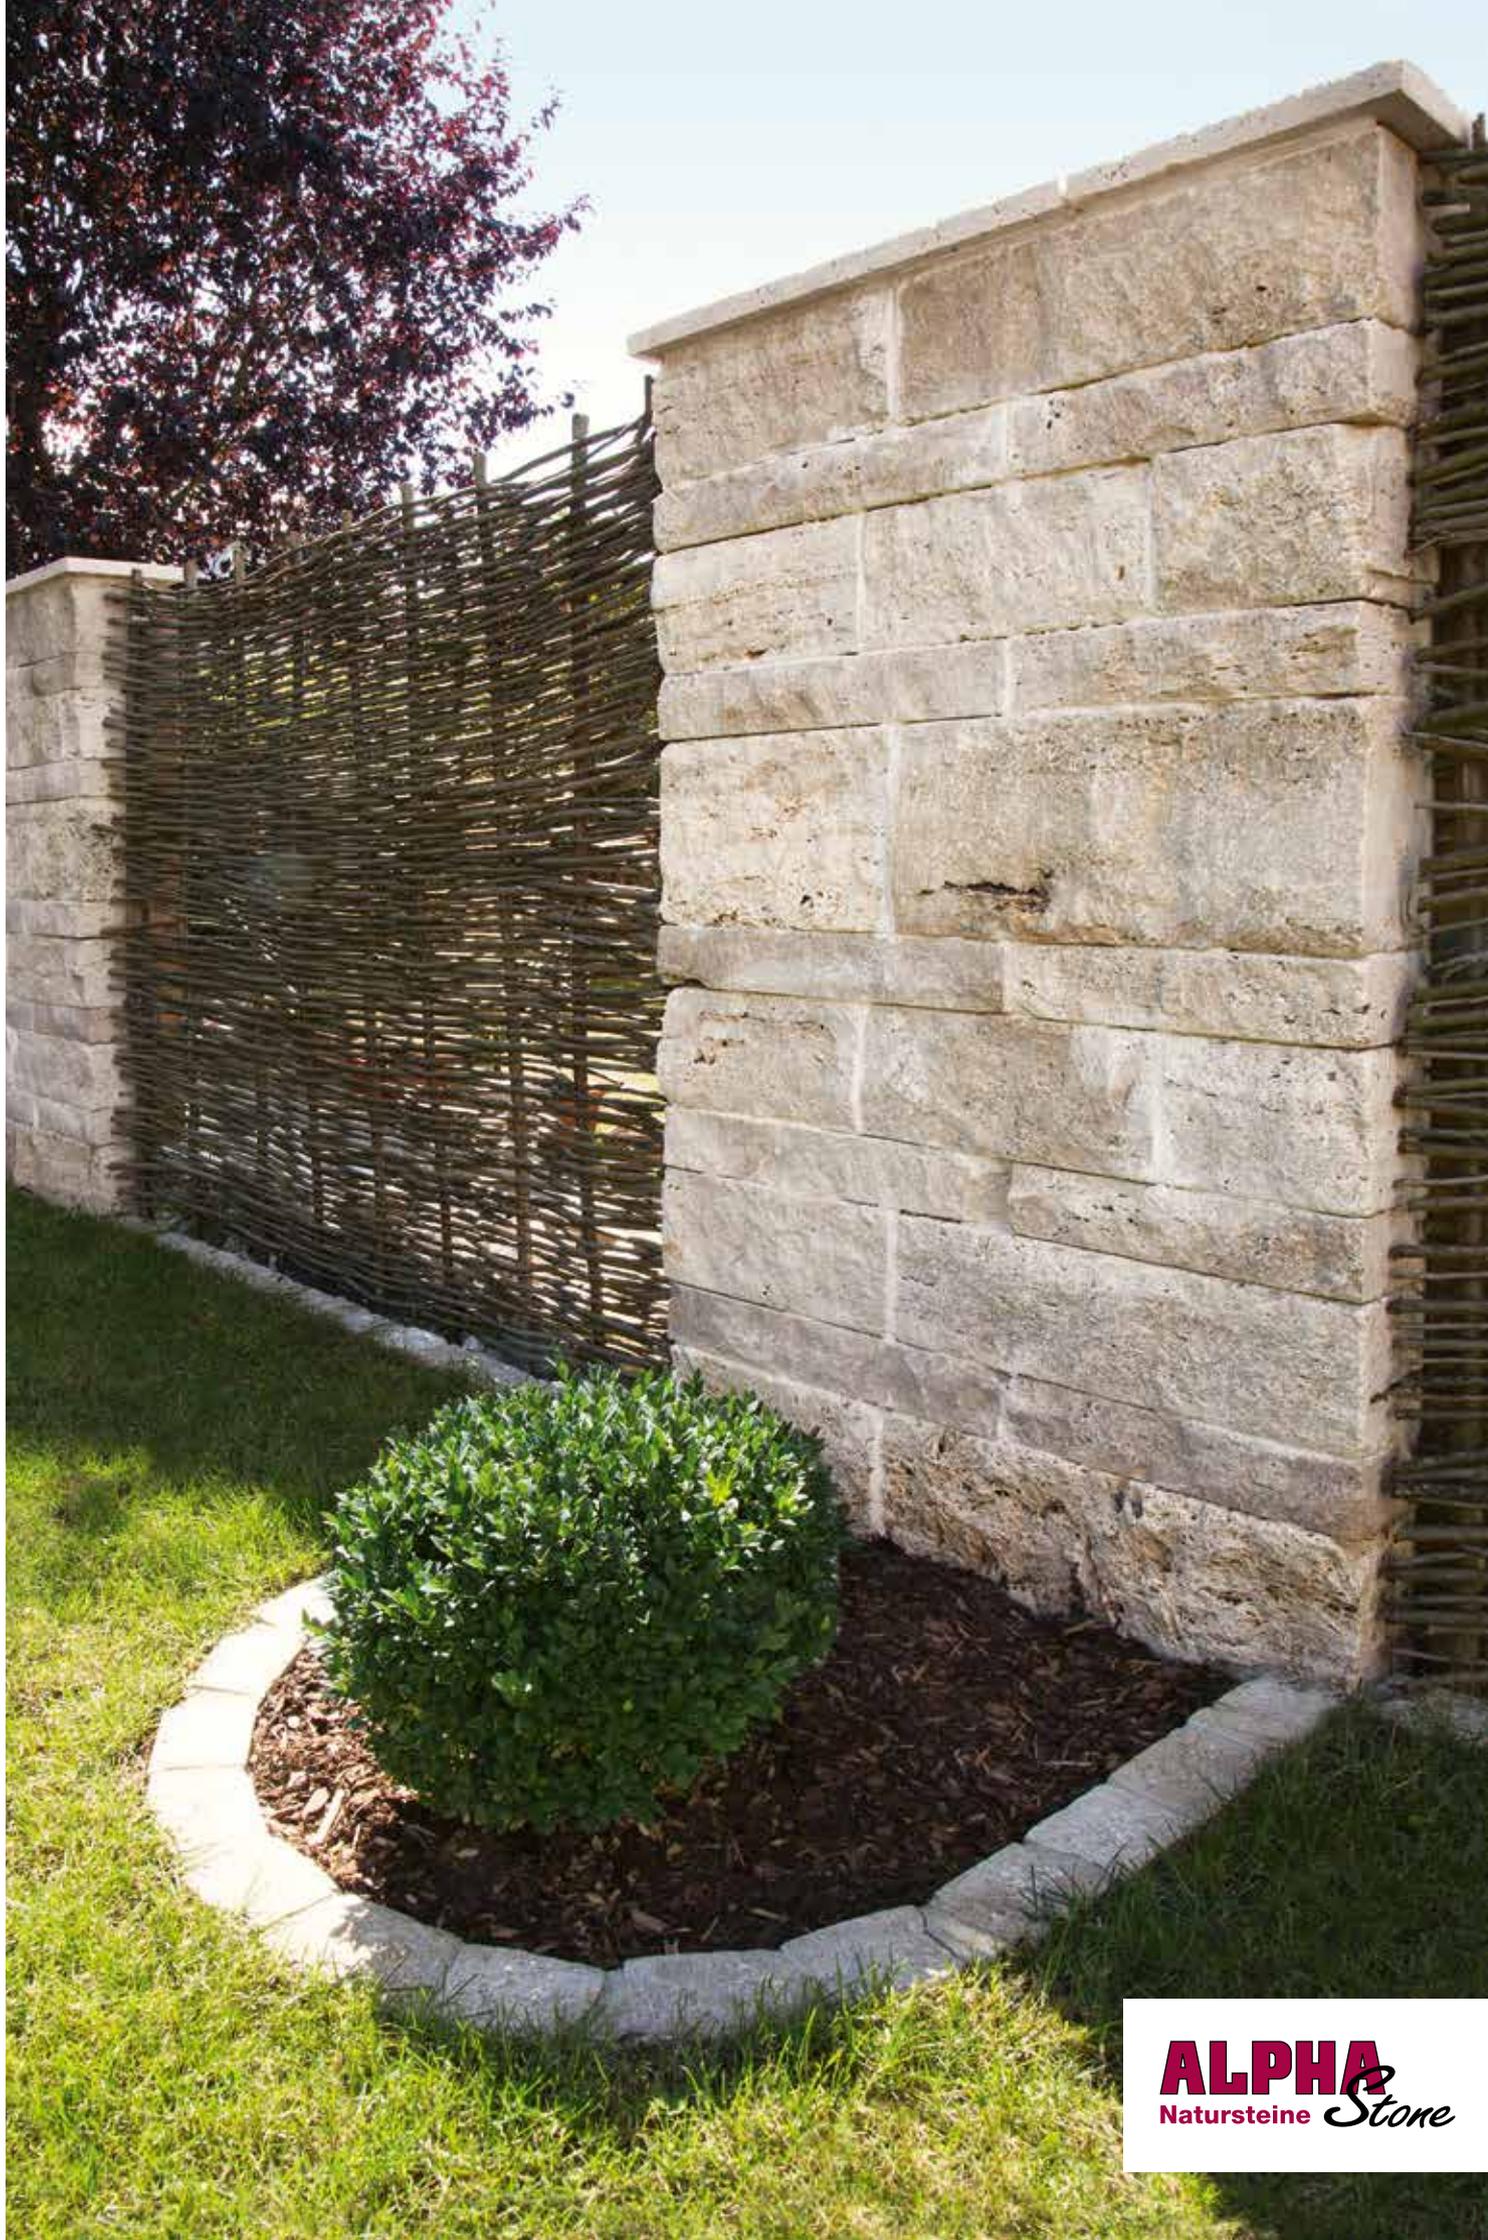

Naturstein – ohne Kinderarbeit!

AlphaStone ist ein engagiertes Mitglied in diversen Verbänden und Interessengemeinschaften, die helfen Kinderarbeit zu verhindern. Alle Mitglieder sorgen dafür, dass die Herstellung ihrer Natursteinprodukte ohne den Einsatz von Kindern gewährleistet ist. Die Einhaltung national und international gültiger Normen und Vereinbarungen im Sozial- und Umweltschutzbereich ist für alle Mitglieder ein vorrangiges Anliegen.

Mit Hilfe der Produzenten, Importeure und der deutschen Käufer werden Kontrollen in den Steinbrüchen und Produktionsstätten durchgeführt – ohne vorherige Anmeldung. Die dabei entstehenden Kosten werden von Herstellern, Händlern und Käufern getragen.

Mit der Durchführung von Kontrollen und Überwachungen wurde die IGEP Foundation beauftragt. Diese Stiftung ist bereits seit Jahrzehnten in der Überwachung von Herstellung und Export handgefertigter Teppiche aus Indien tätig. In ähnlicher Weise werden von der IGEP Foundation nun auch Natursteinprodukte kontrolliert.

Daneben werden auch Maßnahmen zur Verbesserung der wirtschaftlichen und sozialen Situation in den vorwiegend ländlichen Gebieten der Exportländer von uns und den Mitgliedsfirmen unterstützt. Vor Ort unterstützen wir auch schulische Hilfsprojekte um die Situation in den Herkunftsländern für Familien und deren Kinder deutlich zu verbessern und damit Chancen für eine bessere Zukunft zu eröffnen.

Als wichtiger und erfahrener Partner ist CARITAS India an vielen dieser Maßnahmen beteiligt.

Wir setzen uns aktiv gegen jede Form von Kinderarbeit ein. Sie können also sicher sein, dass unsere Natursteinprodukte frei von Kinderarbeit sind.

Informieren Sie sich.

www.schools-for-children.org

www.igep.org



ALPHA
Natursteine *Stone*





Allgemeine Hinweise

Natursteine sind Zufallsprodukte der Natur. Es sind Gemenge aus verschiedensten Mineralien, die mehr oder minder dicht miteinander verwachsen sind. Jedes Stück Naturstein ist somit einzigartig auf unserer Erde. Jedes Stück Erdgeschichte ist somit exklusiv. Natursteinplatten haben je nach Gesteinsart sehr unterschiedliche Eigenschaften. Aber gerade diese Eigenschaften machen Natursteinprodukte so beliebt und zu etwas Besonderem.

Nachfolgend geben wir einige Hinweise, damit Sie lange viel Freude an unseren Natursteinen haben.

Grundsätzlich ist anzuraten, die Platten allseitig gründlich zu reinigen. Die Verlegung durch eine Fachfirma ist zu empfehlen.

Platten möglichst im trockenen Zustand verlegen.

Das Verlegebett muss ebenfalls sauber sein und darf keine eisenhaltigen Materialien enthalten. Kalkhaltige Untergründe führen zu verstärkten Ausblühungen.

Damit keine Staunässe entsteht, ist unbedingt auf gute Drainage zu achten. Nach der Grundreinigung wird eine Schutzbehandlung oder Imprägnierung nach Vorgabe der Hersteller empfohlen.

Bei größeren Flächen ist unbedingt darauf zu achten, dass die Platten aus mehreren Paketen/Paletten gemischt werden, da Natursteinplatten stets Farbschattierungen und sogar Farbunterschiede aufweisen.

Wir beliefern nur Fachbetriebe und setzen voraus, dass eine Fachberatung an der Originalbemusterung unserer Produkte stattfindet. Der Anwender muss über Material, Verwendungsmöglichkeiten, Verlegung, Pflege usw. ausreichend informiert werden.

Weiterhin wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass alle Materialien vor dem Einbau und der Verlegung auf Mängel zu prüfen sind. Reklamationen können nach der Verlegung nicht mehr anerkannt werden.


In dieser Broschüre wird lediglich das allgemeine Erscheinungsbild einer Gesteinsart gezeigt. Je nach Abbautiefe in den Steinbrüchen können sich das Farbspiel bzw. die Oberflächenbeschaffenheit ändern. Die Bilder dürfen daher nicht als verbindliche Referenzen angesehen werden.

Unsere Ausführungen erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern dienen lediglich der allgemeinen Information und sind ohne Rechtsverbindlichkeit.

Verlegeformen


A – Römischer Verband

3 Formate, 1 Set =  , 1 Set = 

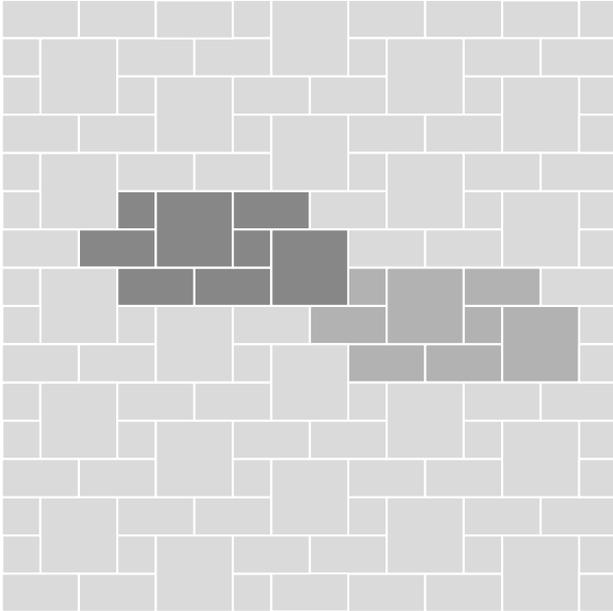


B – Römischer Verband

4 Formate, 1 Set =  , 1 Set = 

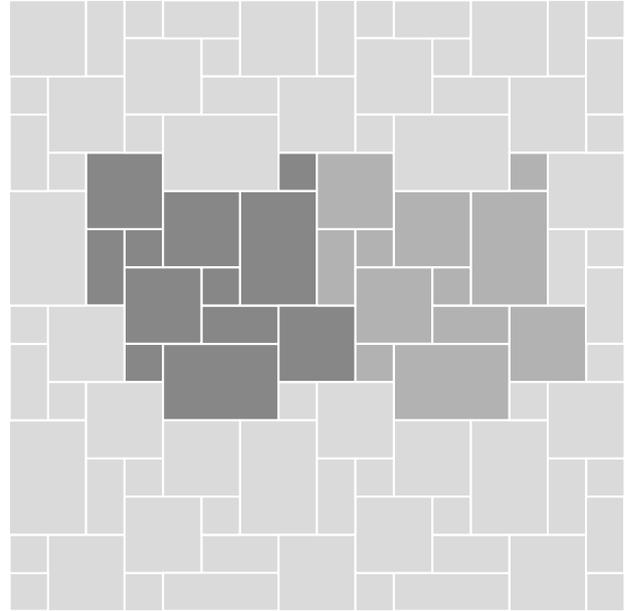


C – Römischer Verband

5 Formate, 1 Set =  , 1 Set = 

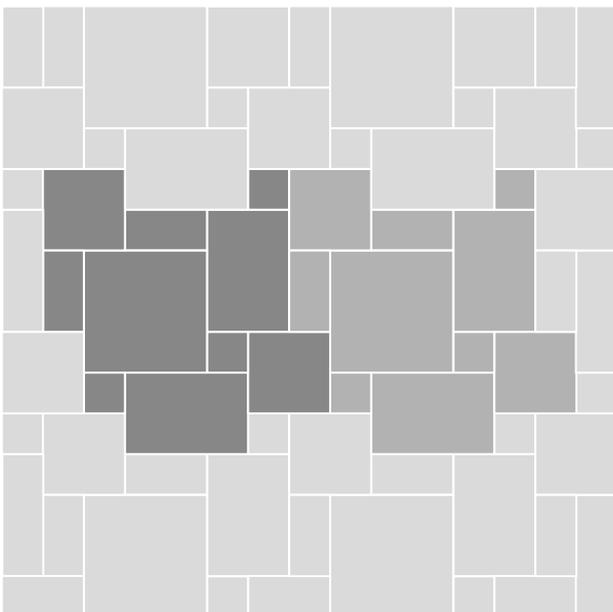

Verlegung von Bahnen in freien Längen

Bahnen mit gleicher Breite oder verschiedene Bahnenbreiten im Wechsel möglich.

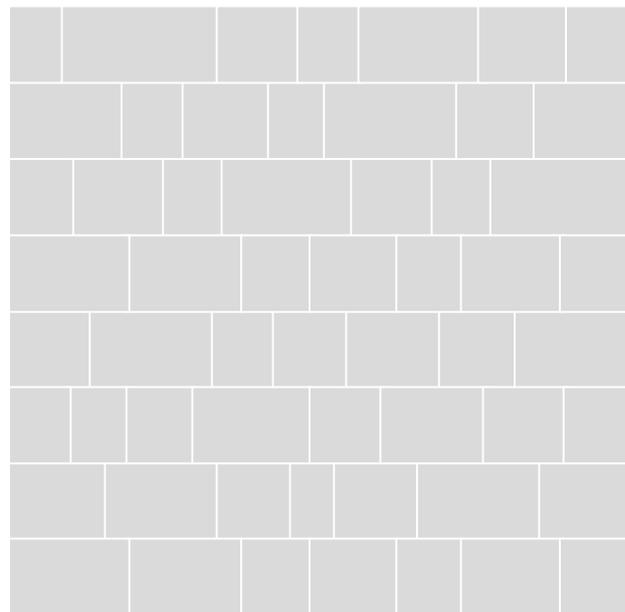

Bedeutung der Symbole



Frostbeständig.

Der Stein ist bei fachgerechter Verlegung für den Einsatz im Außenbereich geeignet. Bitte beachten Sie, welche Verlegearten für das jeweilige Gestein die richtige ist.



Rutschfest.

Gesteine mit diesem Symbol weisen eine besonders rutschhemmende Oberfläche auf.



Tausalzbeständig.

Resistent gegen die Verwendung von Streusalz. Wichtig für Bereiche wie Stufen, Hauseingänge, Hofeinfahrten und öffentliche Flächen.



Gut für Schattenbereiche.

Alle Außenmaterialien müssen für die Rutschhemmung eine gewisse Rauigkeit aufweisen. Diese Eigenschaft führt aber zwangsläufig zur leichteren Verschmutzung. Gesteine mit einer höheren Wasseraufnahme bieten zusätzlich noch einen guten Nährboden für Veralgung. Gesteine mit diesem Symbol sind äußerst hart und dicht und daher besonders für Schattenbereiche und Nordseiten geeignet.



Splitt Verlegung.

Hier bietet sich die Möglichkeit der Verlegung auf Splitt an, was aber eine entsprechende Plattenstärke und Plattengröße erfordert. Ihr Verlegefachbetrieb wird Sie hierzu beraten.



Drainagemörtel Verlegung.

Bei einer Verlegung auf Drainagemörtel (Einkornmörtel) entsteht ein fester Unterbau, der aber weithin wasserdurchlässig bleibt. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Verlegefachbetrieb.



Feste Verlegung.

Geeignet zur Verlegung im Mörtelbett auf einem festen Untergrund (z.B. Betonplatte), mit einer zementären Fuge. Ihr Verlegefachbetrieb wird Sie hierzu beraten.



Verlegung im Römischen Verband.


Dabei werden Bodenplatten verschiedener Formate nach einem bestimmten Schema gemischt. Hierzu gibt es verschiedene Verlegeformen.



Indoor und Outdoor.

Bei diesen Materialien haben wir auch Bodenplatten für den Innenbereich im Lagersortiment. Mehr dazu in unserem Indoor-Katalog.



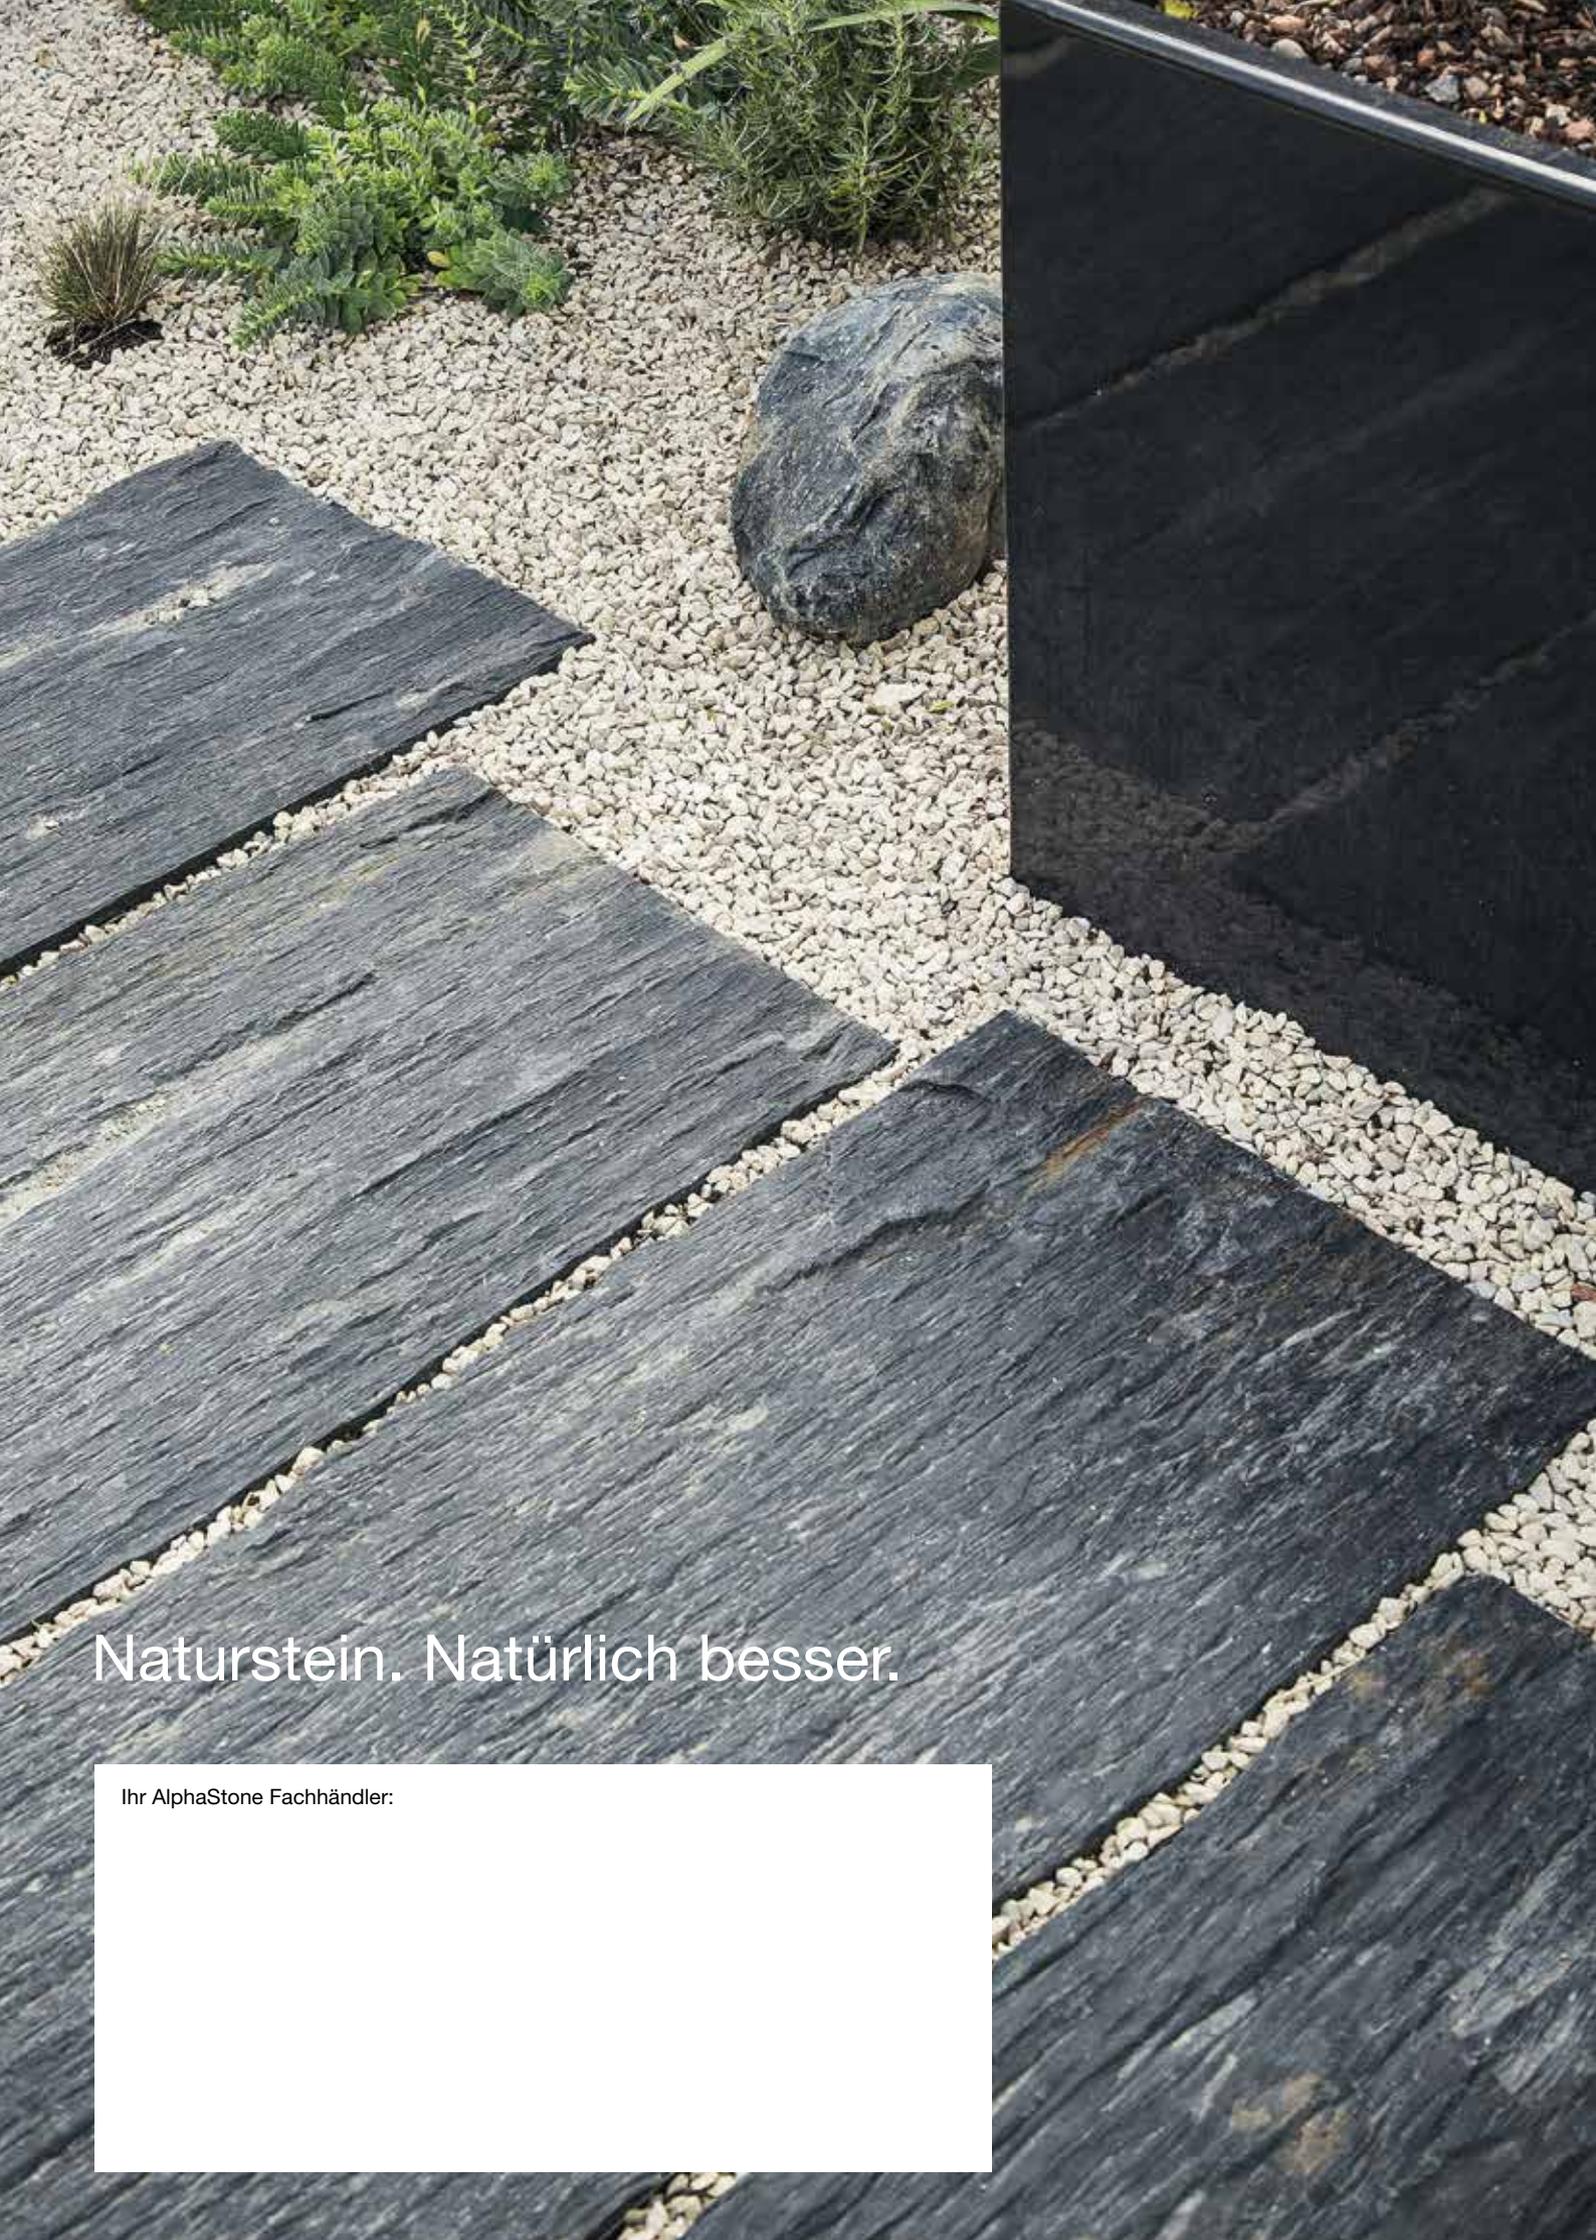

Naturstein. Natürlich besser.

Ihr AlphaStone Fachhändler: